


# PLICA FIBERROLL 60H



**MAT**

Fiberglas  
Fibre de verre  
Fibreglas

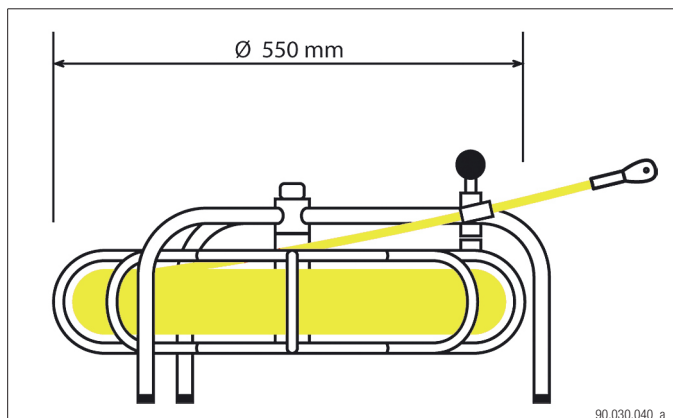

## Einziehband FIBERROLL 60H auf Haspel

Einziehband aus Glasfaserstab Ø 6.0 mm mit PP-Ummantelung auf Stahlhaspel Ø 550 mm liegend. Hohe Schubkraft und geringer Reibungswiderstand. Komplet mit Anfangs-/Endhülse M6 und Zugkopf M6.

Anwendungsdistanz: 40 – 80 m, Rohrdurchmesser: 50 – 80 mm

## Tire-fil FIBERROLL 60H sur démêloir

Tire-fil en fibre de verre Ø 6.0 mm avec revêtement PP sur démêloir en acier Ø 550 mm gisant. Poussée maximale et résistance de friction minimale. Complet avec douilles M6 des deux côtés et tête de tirage.

Distance utilisation: 40 – 80 m, diamètre tubes: 50 – 80 mm

## Cable pulling wire FIBERROLL 60H on coiler

Cable pulling wire in fibreglass Ø 6.0 mm with PP cover on steel coiler Ø 550 mm horizontal. Maximal pushing force and minimal friction resistance. Complete with M6 threaded ends and a pulling terminal.

Application distance: 40 – 80 m, tube diameter: 50 – 80 mm

| <b>L</b><br>m | <b>Ø</b><br>Ext. | <b>↓</b><br>kN | <b>↔</b><br>kN | <b>kg</b> |  |  | <b>Plica-Nr.</b> | <b>E-Nr.</b> | <b>VE</b> |
|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| 70            | 6                | 2.3            | 20             | 8.9       |  |                                                                                       | 98.3096.070      | 983 067 659  | 1         |

