


PLICA-TEC-FLEX TYP-C (PG)

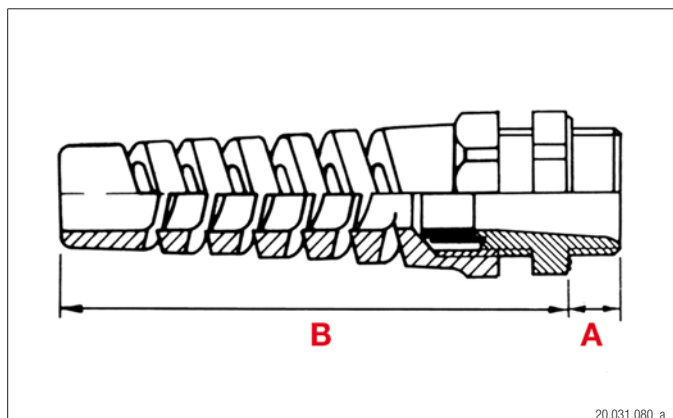

MAT

PA 6.6

TEMP

-20°C bis +90°C
-20°C à +90°C
-20°C to +90°C



IP 68



Neopren
Néoprène
Neoprene



Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

NORM

DIN 40430



RoHS



Kabelverschraubung PLICA-TEC-FLEX TYP-C

Wasserdichte und montagefreundliche Kabelverschraubung mit guter Zugentlastung und grossen Klemmbereichen. Mit flexibler Knickschutzspirale für optimalen Kabelschutz.

Presse-étoupe PLICA-TEC-FLEX TYP-C

Ce presse-étoupe est étanche à l'eau et d'un montage facile. Bonne décharge de traction et plages de serrage exceptionnelles. Avec spirale flexible pour une protection contre le pliage du câble.

Cable gland PLICA-TEC-FLEX TYP-C

Easy installation and waterproof. Excellent strain relief and wide clamping ranges. With flexible top for an excellent cable protection.

	$\varnothing$ mm	A mm	B mm				Plica-Nr.	E-Nr.	VE
PG7	3.5-7	8	57	15			93.5355.007		100
							93.5355.107	121 781 019	100
PG9	5-8	8	68	19			93.5355.009		100
							93.5355.109	121 781 119	100
PG11	5-10	8	80	22			93.5355.011		50
							93.5355.111	121 781 219	50
PG13.5	7-12	10	90	24			93.5355.013	121 781 309	50
							93.5355.113	121 781 319	50
PG16	10-14	10	100	27			93.5355.016	121 781 409	25
							93.5355.116	121 781 419	25
PG21	13-18	12	112	33			93.5355.021	121 781 509	20
							93.5355.121	121 781 519	20