


BLISTO PS (metr.)



20.082.120_a

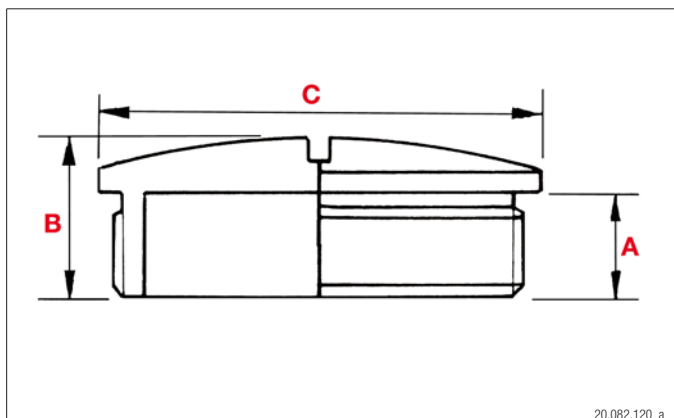

20.082.120_b

MAT

Polystyrol
Polystyrène
Polystyrene

RoHS

TEMP

-20°C bis + 70°C
-20°C à + 70°C
-20°C to + 70°C



IP 68 bis 5 bar
IP 68 à 5 bar
IP 68 to 5 bar



Brennbar UL 94 HB
Inflammable UL 94 HB
Inflammable UL 94 HB

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

NORM

EN 60423

Blindstopfen PS

Aus schlagfestem Polystyrol, nicht chemisch- oder mineralölbeständig. Selbst-dichtend dank konisch geformtem Gewindeansatz.

Bouchon de fermeture PS

En polystyrène, résistant aux chocs. N'est pas résistant aux agents chimiques, ni aux huiles minérales. Etanche grâce à la forme conique de la bride.

Dome plug PS

Of impact resistant polystyrene. Not resistant to chemicals or mineral oils. Liquidtight due to the conical shape of the flange.

	A mm	B mm	C mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M12	6	8	16			90.7215.812	126 222 310	50
						90.7216.912	126 220 300	50
M16	6	8	20			90.7215.816	126 222 410	50
						90.7216.916	126 220 400	50
M20	8	10.5	26			90.7215.820	126 222 510	50
						90.7216.920	126 220 500	50
M25	8	11	32			90.7215.825	126 222 610	20
						90.7216.925	126 220 600	20
M32	10	13.5	40			90.7215.832	126 222 710	20
						90.7216.932	126 220 700	20
M40	10	14	48			90.7215.840	126 222 810	20
						90.7216.940	126 220 800	20
M50	12	17	55			90.7215.850	126 222 910	10
						90.7216.950	126 220 900	10
M63	12	18	70			90.7215.863	126 222 920	5
						90.7216.963	126 220 910	5