


KLAPP-WI (metr./PG)



20.099.030_a

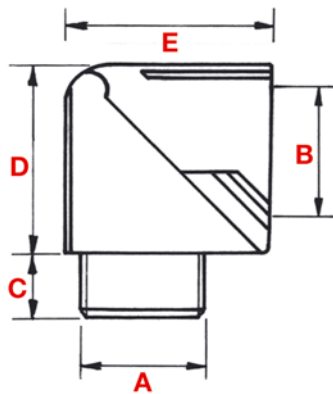

20.099.030_b

MAT

PA

RoHS

TEMP

-20°C bis +80°C
-20°C à +80°C
-20°C to +80°C



IP 68



NBR



Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

UV

schwarz: UV-beständig
noir: UV-résistant
black: UV-resistant

Klapp-Winkel KLAPP-WI

Er lässt sich um 90° öffnen und das Kabel kann waagrecht eingeführt werden. Danach wird der Winkel einfach zugeklappt, wobei das Kabel schonend und ohne Beschädigung gebogen wird. Er kann jederzeit nachträglich geöffnet werden. Geeignet zur nachträglichen Verwendung von Verschraubungen aller Art. O-Ring am Anschlussgewinde.

Raccord-équerre KLAPP-WI

L'angle s'ouvre de 90°, ce qui permet une introduction horizontale du câble. Ensuite, on referme l'équerre tout en obtenant une protection optimale du câble sans le plier. Il peut toujours être rouvert. Approprié pour montages ultérieurs de raccords de toutes sortes. Joint torique intégré côté filetage.

Snap-elbow KLAPP-WI

The unique 90° elbow can be straightened for easy cable insertion. After installation, the elbow can easily be snapped for safe cable protection. Saves labour and eliminates cable damages. The elbow may be re-opened anytime. Suitable to fix any kind of fittings. O-ring thread seal.

A	B	C mm	D mm	E mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M16	PG9	8	23	28.5	19		90.5315.165	121 692 549	25
							90.5315.167	121 692 559	25
M20	PG11	9	30.5	35	24		90.5315.208	121 692 649	25
							90.5315.209	121 692 659	25
M25	PG21	11	40	49	33		90.5315.252	121 692 749	25
							90.5315.253	121 692 759	25
M32	PG29	11	51.5	60	42		90.5315.321	121 692 849	10
							90.5315.322	121 692 859	10