


WADI C-W (metr.)



20.100.010_a

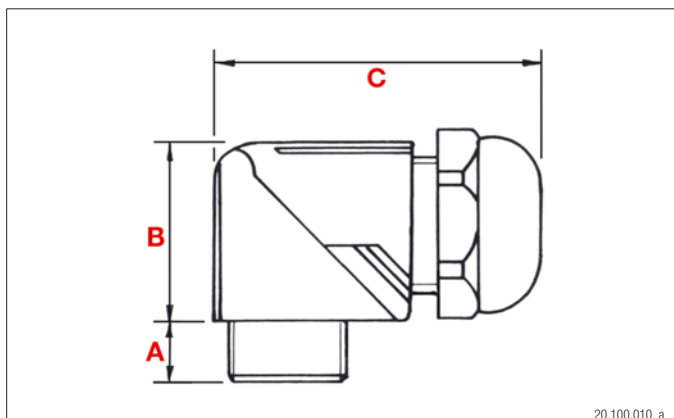

20.100.010_b

MAT

PA

RoHS

TEMP

-40°C bis +100°C
-40°C à +100°C
-40°C to +100°C



IP 68



NBR



Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

UV

schwarz: UV-beständig
noir: UV-résistant
black: UV-resistant

Kabelverschraubung WADI C-Winkel

Das Optimum einer Winkel-Kabelverschraubung. Der Winkel lässt sich um 90° öffnen, so dass das Kabel waagrecht eingeführt werden kann. Danach wird der Winkel einfach zugeklappt, wobei das Kabel schonend und ohne Beschädigung gebogen wird. Die Montagezeit gegenüber herkömmlichen Systemen wird erheblich verkürzt. O-Ring am Gewindeansatz.

Presse-étoupe WADI C-équerre

La solution idéale pour un raccordement à équerre. L'angle s'ouvre de 90°, ce qui permet une introduction horizontale du câble. Ensuite, on referme l'équerre tout en obtenant une protection optimale du câble, sans le plier. Ce système de montage offre un gain de temps considérable. Joint torique intégré côté filetage.

Cable gland WADI C-elbow

The unique 90° elbow can be straightened for easy cable insertion. After installation, the elbow can easily be snapped for safe cable protection. Saves labour and eliminates cable damages. O-ring thread seal.

	$\varnothing$ mm	A mm	B mm	C mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M16	4-8	8	23.0	45.0	19		90.5314.168	121 682 579	25
	2-6	8	23.0	45.0	19		90.5314.161	121 682 549	25
M20	6-12	9	30.5	57.0	24		90.5314.167	121 682 559	25
							90.5314.204	121 682 669	25
	5-9	9	30.5	57.0	24		90.5314.208	121 682 679	25
							90.5314.203	121 682 649	25
M25	13-18	11	40.0	73.0	33		90.5314.207	121 682 659	25
							90.5314.258	121 682 769	10
	9-16	11	40.0	73.0	33		90.5314.252	121 682 779	10
							90.5314.257	121 682 749	10
M32	18-25	11	51.0	91.0	42		90.5314.251	121 682 759	10
							90.5314.326	121 682 869	5
	13-20	11	51.0	91.0	42		90.5314.321	121 682 879	5
							90.5314.325	121 682 849	5
							90.5314.320	121 682 859	5