


WÜ (metr.)



- MAT** Polyäthylen
Polyéthylène
Polyethylene
- TEMP** -20°C bis +70°C
-20°C à +70°C
-20°C to +70°C
- IP 54 bis 5 bar
IP 54 à 5 bar
IP 54 to 5 bar
- Brennbar
Inflammable
Inflammable
- NORM** EN 60423

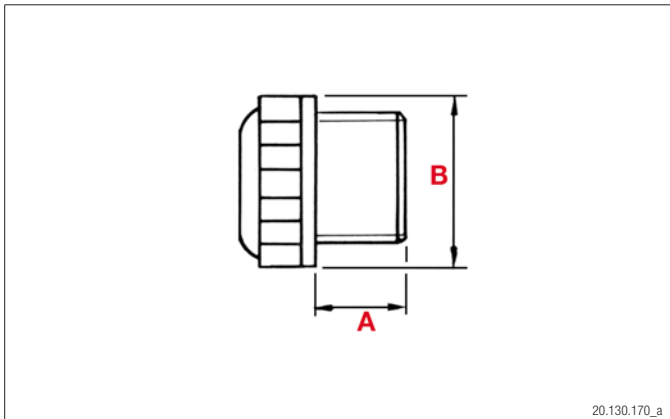

Dichtungsnippel WÜ

Praktischer Würgenippel, um Einführungen und Leitungen in elektrische Betriebsmittel gegen äussere Einflüsse wie Fremdkörper und Flüssigkeiten, abzudichten.

Mamelon WÜ

Embout pratique à enfoncer, afin de protéger le branchement des câbles électriques contre des risques externes, comme d'autres éléments ou liquides.

Plug WÜ

A convenient plug which protect the entrance of cables against external influences (fluid, mud).

	>Ø< mm	A mm	B mm	 mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
Geschlossene Ausführung					Version obturée		Closed execution	
M16	5-10	9.5	19.8	15		90.7006.616	121 882 409	100
M20	8-13.5	12	24.0	19		90.7006.620	121 882 509	100
M25	9-16	12	29.5	24		90.7006.625	121 882 609	100
M32	11-22	14	37.5	30		90.7006.632	121 882 709	50
M40	17-24	16	45.5	37		90.7006.640	121 882 809	25
M50	22-35	18	55.5	46		90.7006.650	121 882 909	10
M63	24-43	20	68.5	56		90.7006.663	121 882 919	5
Offene Ausführung					Version ouverte		Open execution	
M16	5-10	10	19.8	15		90.7006.716	121 870 409	100
M20	8-13.5	12	24.0	19		90.7006.720	121 870 509	100
M25	9-16	12	29.5	24		90.7006.725	121 870 609	100
M32	11-22	14	37.5	30		90.7006.732	121 870 709	50
M40	17-24	16	45.5	37		90.7006.740	121 870 809	25
M50	22-35	18	55.5	46		90.7006.750	121 870 909	10
M63	24-43	20	68.8	56		90.7006.763	121 870 919	10