



C-TIE ID

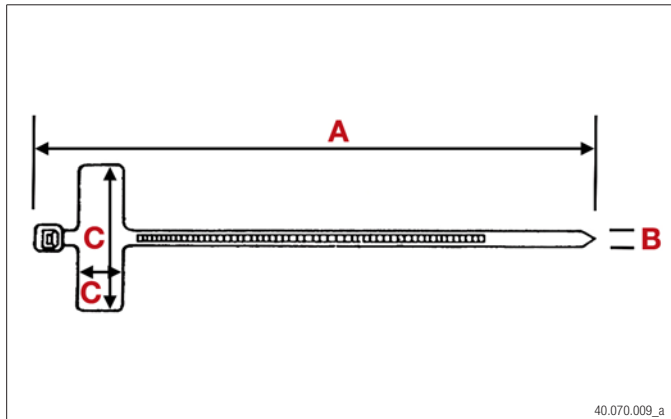

40.070.009_a

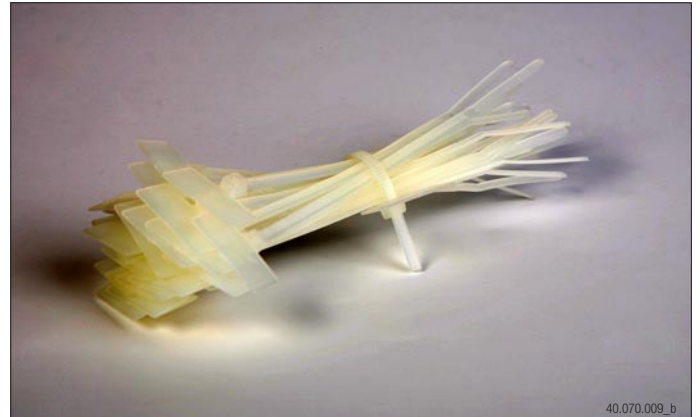

40.070.009_b

MAT

PA 6.6

RoHS

TEMP

0°C bis +85°C
0°C à +85°C
0°C to +85°C



Nicht ausbreitend
Non propagateur
No propagator

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

Kabelbinder C-TIE ID

Ohne Metallteile, aus einem Stück gefertigt, mit Beschriftungsschild. Schnelle und einfache Montage von Hand.

Typ I = Beschriftungsschild quer vor dem Verschluss. Typ II = Beschriftungsschild quer nach dem Verschluss. Typ III = Beschriftungsschild längs vor dem Verschluss. C = Dimension Beschriftungsschild.

Colliers de câblage C-TIE ID

Sans partie métallique, en une seule pièce, plaquette indicatrice intégrée, montage facile et rapide, à la main.

Type I = plaquette indicatrice, inscriptions en travers avant la fermeture. Type II = plaquette indicatrice inscriptions en travers après la fermeture. Type III = plaquette indicatrice inscriptions longitudinales avant la fermeture. C = Dimensions de la plaquette indicatrice.

Cable ties C-TIE ID

One-piece model with integrated inscription field, without metal parts. Quick and simple installation by hand.

Type I = Inscription field abeam ahead of the closure. Type II = Inscription field abeam after of the closure. Type III = Inscription field along of the closure. C = Dimensions of the inscription field.

TYP	A mm	B mm	C mm	KG	Ø max.mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
I	98	2.5	8 x 25.4	8.1	20		transp.	61.3320.000	120 050 005	100
II	110	2.5	9.2 x 20.5	8.1	20		transp.	61.3320.010	120 050 105	100
I	202	2.5	8 x 25.4	8.1	50		transp.	61.3320.020	120 050 205	100
III	194	4.8	27.3 x 13	22.2	45		transp.	61.3320.030	120 050 015	100
	275	4.8	27.3 x 13	22.2	68		transp.	61.3320.040	120 050 025	100