


ELOCK



MAT

PA 6.6

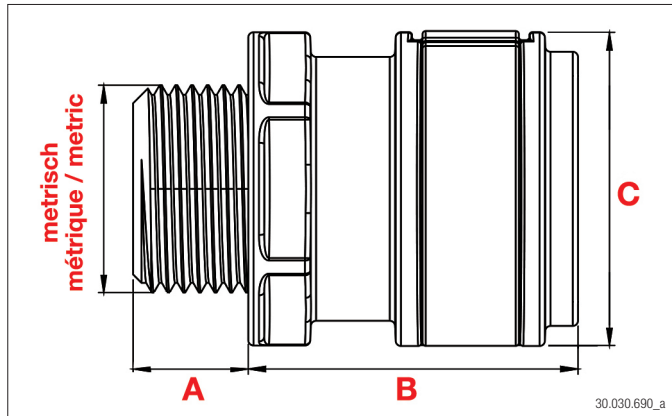

TEMP

-50°C bis +120°C



nicht ausbreitend
non propagateur
no propagator

UV

schwarz: UV-beständig
noir: UV-résistant
black: UV-resistant



IP 66

HALO

Halogenfrei
Sans halogène
Halogen-free

Wellrohrverschraubung ELOCK, gerade

Einteilige wiederverwendbare Wellrohrverschraubung für die Anschlussfixierung von Elektrowellrohren. Einfache und schnelle Installation dank «Plug and Play»; durch IP-Schutz 66 und sehr hoher Ausreissfestigkeit vielseitig einsetzbar. Geeignet für die Installation im Innen- und Aussenbereich sowie Beton.

Raccord à vis pour tuyaux ondulés ELOCK, droit

Raccord à vis monobloc réutilisable pour la fixation de tuyaux ondulés. Installation simple et rapide grâce au système «Plug and Play»; utilisation polyvalente grâce à la protection IP 66 et à la grande résistance à l'arrachement. Convient à l'intérieur et à l'extérieur ainsi qu'au béton.

Corrugated pipe screw connection ELOCK, straight

Single part reusable corrugated pipe screw connection for connection fastening of electrical corrugated tubes. Simple and quick installation with «plug and play». Diverse uses thanks to IP protection 66 and very high pull-out strength. Suitable for indoor and outdoor installation and concrete.

	NORM metr.	A mm	B mm	C mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M20	M20 x 1.5	11.0	31.5	29.7		36.2900.004		25
M25	M25 x 1.5	12.0	31.5	36.0		36.2900.008		25