


Ferroplast



10.030.030_a

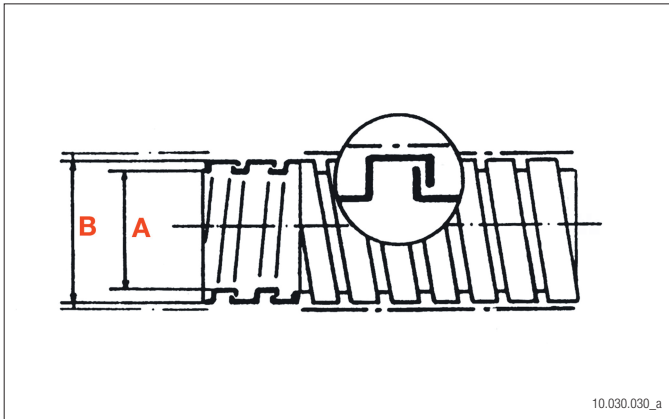

10.030.030_b

MAT Stahl verzinkt / PVC
Acier galvanisé / CPV
Aalv. steel / PVC

RoHS

TEMP -5°C bis +60°C
-5°C à +60°C
-5°C to +60°C

nicht ausbreitend
non propagateur
no propagator

1250 N / 50 mm

6 J

IP 65

Metallschlauch Ferroplast

Bedingt öl- und säurebeständig. Mit PVC-Mantel. Vielseitig einsetzbar, besonders in feuchten Umgebungen und im Freien geeignet.

Gaine métallique Ferroplast

Avec manteau en CPV. Pour des locaux humides ou à l'extérieur. Tenue limitée aux huiles et aux acides.

Metallic conduit Ferroplast

With PVC-cover. For humide house installations or outdoor. Partly resistant to oils and acids.









| NORM NW/DN | A mm | B mm | mm | | Plica-Nr. | E-Nr. | VE |
|---------------|---------|---------|--------|--|--------------|-------------|----|
| 7 | 7 | 10 | 45 | | 810.1000.721 | 125 460 019 | 10 |
| | | | | | 810.1000.722 | 125 460 029 | 25 |
| | | | | | 810.1020.725 | 125 470 000 | 50 |
| 9 | 10 | 13.7 | 60 | | 810.1001.021 | 125 460 119 | 10 |
| | | | | | 810.1001.022 | 125 460 129 | 25 |
| | | | | | 810.1021.025 | 125 470 100 | 50 |
| 11 | 12 | 16 | 70 | | 810.1001.291 | 125 460 219 | 10 |
| | | | | | 810.1001.292 | 125 460 229 | 25 |
| | | | | | 810.1021.295 | 125 470 200 | 50 |
| 13 | 15 | 19 | 80 | | 810.1021.535 | 125 470 300 | 50 |
| | | | | | 810.1001.531 | 125 460 319 | 10 |
| | | | | | 810.1001.532 | 125 460 329 | 25 |
| | | | | | 810.1001.535 | | 50 |
| 16 | 17 | 21.4 | 100 | | 810.1001.701 | 125 460 419 | 10 |
| | | | | | 810.1001.702 | 125 460 429 | 25 |
| | | | | | 810.1021.705 | 125 470 400 | 50 |
| 21 | 23.3 | 28.8 | 115 | | 810.1002.341 | 125 460 519 | 10 |
| | | | | | 810.1002.342 | 125 460 529 | 25 |
| | | | | | 810.1022.345 | 125 470 500 | 50 |
| 29 | 28 | 35 | 160 | | 810.1002.851 | 125 460 619 | 10 |
| | | | | | 810.1002.852 | 125 460 629 | 25 |
| | | | | | 810.1022.855 | 125 470 600 | 50 |

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved

Kabelschutz
Metallschlauch

Protection de cable
Gaine métallique

Cable protection
Metallic conduit

| NORM NW/DN | A mm | B mm |  mm |  | Plica-Nr. | E-Nr. | VE |
|----------------------|----------------|----------------|---|--|------------------|--------------|-----------|
| 36 | 35 | 42.9 | 190 |  | 810.1003.581 | 125 460 719 | 10 |
| | | | |  | 810.1003.582 | 125 460 729 | 25 |
| | | | |  | 810.1023.585 | 125 470 700 | 50 |
| 48 | 48 | 55.1 | 240 |  | 810.1004.801 | 125 460 819 | 10 |
| | | | |  | 810.1004.802 | 125 460 829 | 25 |
| | | | |  | 810.1024.805 | 125 470 800 | 50 |

