
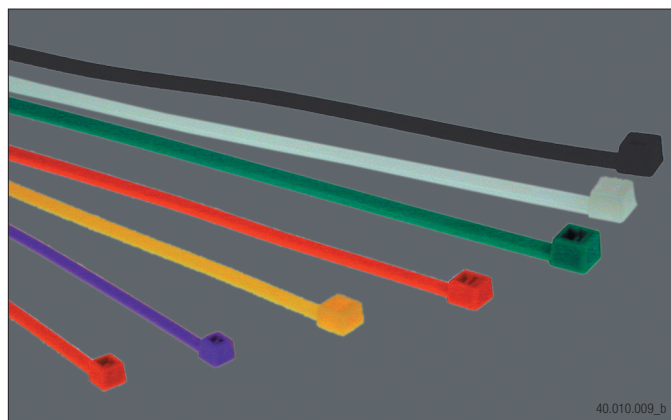


C-TIE

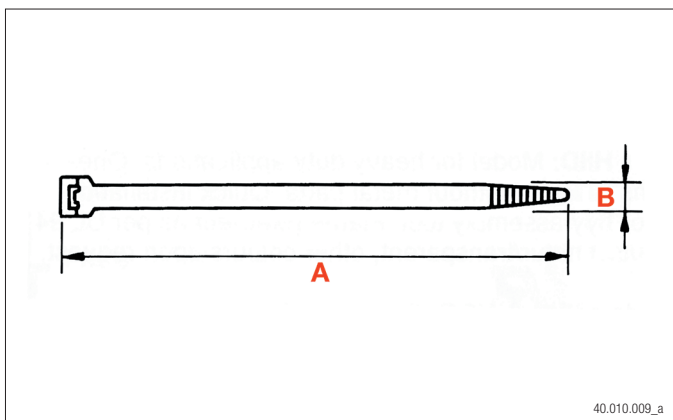

MAT

PA 6.6

RoHS

TEMP

-40°C bis +85°C / sw = -40°C bis +105°C
-40°C à +85°C / noir = -40°C à +105°C
-40°C to +85°C / bl = -40°C to +105°C

REACH



Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

UV

schwarz: UV-beständig
noir: UV-résistant
black: UV-resistant

Kabelbinder C-TIE

Standardausführung, ohne Metallteile, aus einem Stück gefertigt. Schnelle und einfache Montage von Hand oder mit einem Montagewerkzeug.

Colliers de câblage C-TIE

Exécution standard sans partie métallique, d'une seule pièce, montage facile et rapide, à la main ou avec outil.

Cable ties C-TIE

Standard one-piece model without metal parts. Quick and simple installation by hand or with assembly tool.































A mm	B mm	KG	∅ max.mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
Beutel				Sachet		Bag		
100	2.5	8.1	18		transp.	61.3100.090	120 070 004	100
					transp.	61.3100.140	120 070 014	1000
					black	61.3100.130	120 070 054	100
					yellow	61.3100.110	120 070 044	100
					blue	61.3100.100	120 070 024	100
					red	61.3100.120	120 070 034	100
					black	61.3100.150	120 070 064	1000
121	4.8	22.2	24		transp.	61.3100.570		100
122	2.5	8.1	24		transp.	61.3100.510	120 070 304	100
					transp.	61.3100.530	120 070 314	1000
					black	61.3100.520	120 050 305	100
143	3.6	18.2	33		transp.	61.3100.220	120 070 504	100
					black	61.3100.260		1000
					black	61.3100.250	120 070 554	100
					yellow	61.3100.240	120 070 544	100
					blue	61.3100.230	120 070 524	100
160	2.5	8.1	40		black	61.3100.472		100
	4.8	22.2	38		transp.	61.3100.580		100
	2.5	8.1	40		transp.	61.3100.470	120 070 124	100
201	7.6	54.0	50		transp.	61.3100.540	120 071 124	100
					black	61.3100.541		100

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved

Kabelbinder / Klett
Standard

Colliers de câblage / Velcro
Standard

Cable ties / Velcro
Standard

A mm	B mm	KG ↓	∅ max.mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
200	3.6	18.2	50			61.3100.190	120 070 214	1000
						61.3100.170	120 070 204	100
						61.3100.200		1000
						61.3100.180	120 051 405	100
202	4.8	22.2	50			61.3100.280	120 070 604	100
						61.3100.290	120 070 654	100
	2.5	8.1	50			61.3100.480	120 070 224	100
						61.3100.490	120 051 305	100
303	3.6	18.2	76			61.3100.500	120 070 624	100
						61.3100.505		100
300	4.8	22.2	76			61.3100.330	120 070 714	500
						61.3100.310	120 070 704	100
						61.3100.320	120 070 754	100
302	7.6	54.0	76			61.3100.550	120 071 224	100
						61.3100.560		100
366	7.6	54.5	102			61.3100.360	120 071 004	100
						61.3100.370	120 071 054	100
370	4.8	22.2	102			61.3100.340	120 070 804	100
						61.3100.350	120 070 854	100
371	3.6	18.2	102			61.3100.450	120 070 724	100
433	9.0	79.0	110			61.3100.380	120 071 104	100
						61.3100.390	120 071 154	100
527	9.0	79.0	140			61.3100.400	120 071 204	100
						61.3100.410	120 071 254	100
708	9.0	79.0	190			61.3100.420	120 071 304	100
						61.3100.430	120 071 354	100
Box				Box	Box			
100	2.5	8.1	18			61.3100.080	120 070 114	1000
143	3.6	18.2	33			61.3100.210	120 070 414	1000
202	4.8	22.2	50			61.3100.270	120 070 814	800

- Box C-TIE
- Box C-TIE
- Box C-TIE

