



KIR-RAPID

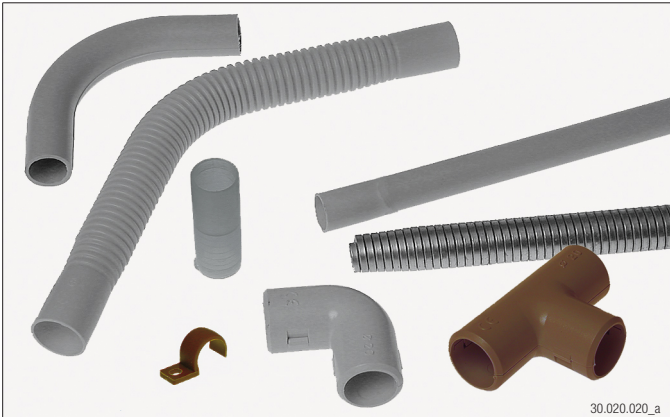

30.020.020_a

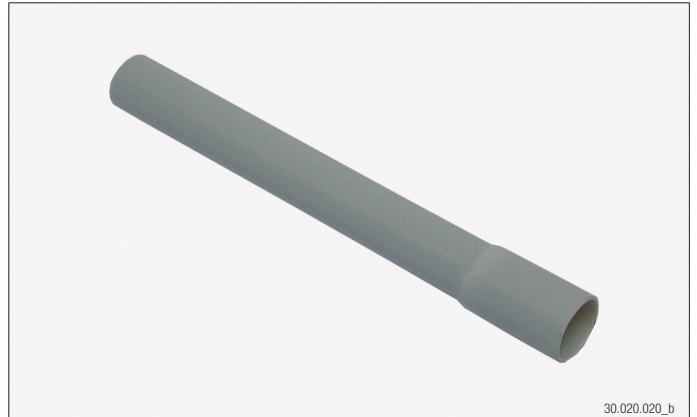

30.020.020_b

MAT

PVC hart
CPV dur
PVC hard

IMQ



IP 40



TEMP

-5°C – +60°C



nicht ausbreitend
non propagateur
no propagator



750 N



1.0 kg / 10 cm / -5°C



isolierend
isolant
insulating

NORM

EN 61386-2-1
3221

Kunststoffisolerrohr KIR-RAPID








Mit angeformter Muffe für die rationelle Verlegung. Kaltbiegbar bis M25. In Stangen à 3 m.

Tube isolant TIT-RAPIDE

Manchonné pour une rationalisation des travaux d'installation. Cintrage à froid jusqu'à M25. Barres de 3 m.

Installation tube KIR-RAPID

With integrated manifold for quick and cost-saving installation. Cold bendable until M25. Lengths of 3 m.

NORM metr.	 mm	 mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M16	16.0	13.0		10.2105.116	125 011 109	102
M20	20.0	16.9		10.2105.120	125 011 209	102
M25	25.0	21.4		10.2105.125	125 011 309	60
M32	32.0	27.8		10.2103.032	125 011 409	45