
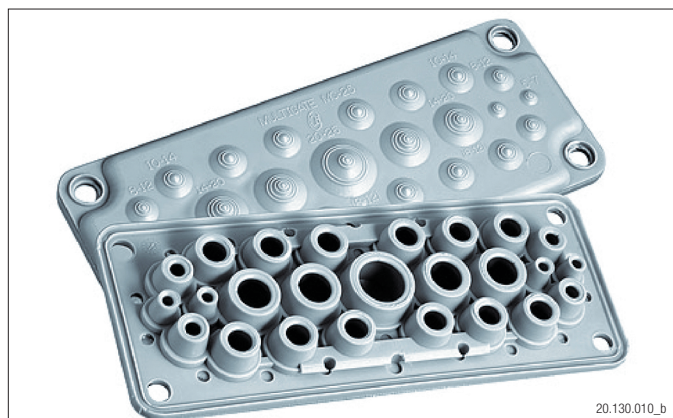


MULTIGATE MC-25

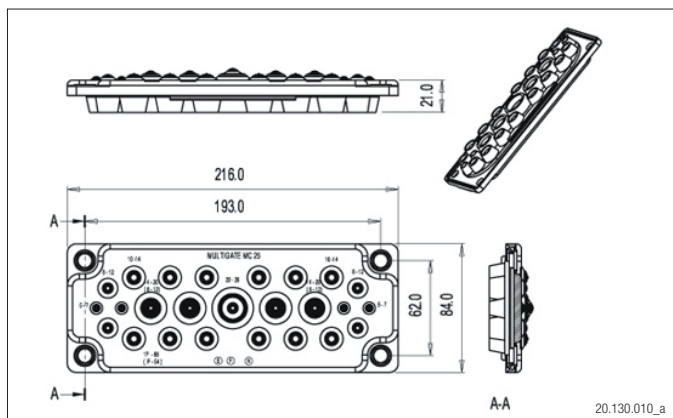

MAT	Hochelastisches Polymer Polymère super-élastique High elastic polymer	
TEMP	-40°C bis +120°C -40°C à +120°C -40°C to +120°C	RoHS
	IP 54 / IP 65	
	grau: Brennbar gris: Inflammable grey: Inflammable	
	schwarz: Selbstverlöschend UL 94 V0 noir: Auto-extinguible UL 94 V0 black: Self-extinguishing UL 94 V0	
UV	schwarz: UV-/OZON-beständig noir: UV-/OZONE-résistant black: UV-/OZONE-resistant	

Durchführungsplatte MULTIGATE MC-25

Eignet sich für die Durchführung von Kabeln und Schläuchen im Bereich Schaltschrank-, Anlagen- und Maschinenbau. Die Konstruktion basiert auf einer Metallplatte mit EPDM-Mantel. Auch in anderen Farben auf Anfrage lieferbar.
5-7 mm => 4 Stück, 8-12 mm => 4 Stück, 10-14 mm => 12 Stück, 14-20 mm => 4 Stück, 20-26 mm=> 1 Stück. Inkl. 4 Spreznieten.

Plaque à passage MULTIGATE MC-25

Utilisable pour le passage de câbles et gaines dans le secteur de la construction d'armoires électriques, d'équipement et de machine. La construction est basée sur une plaque métallique avec revêtement en EPDM. Autres couleurs livrables sur demande.

5-7 mm => 4 pièce, 8-12 mm => 4 pièce, 10-14 mm => 12 pièce, 14-20 mm => 4 pièce, 20-26 mm=> 1 pièce. Incl. 4 rivets de fixation.

Passage gate MULTIGATE MC-25

Suitable for the passage of cables and conduits in the building sector of electrical switchboards, installation and machine industry. The construction is based on a metallic sheet with recovering in EPDM. Also suitable in other colors on demand.

5-7 mm => 4 piece, 8-12 mm => 4 piece, 10-14 mm => 12 piece, 14-20 mm => 4 piece, 20-26 mm=> 1 piece. Incl. 4 fixation rivets.

	$> \phi <$ mm	$\emptyset$ max.mm	 KG			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
25	5-26	9	5			97.0025.003	824 950 049	1
						97.0025.100	824 950 149	1
Version EMV				Version CEM	Version EMI			
25	5-26	9	5			97.0125.103		1