
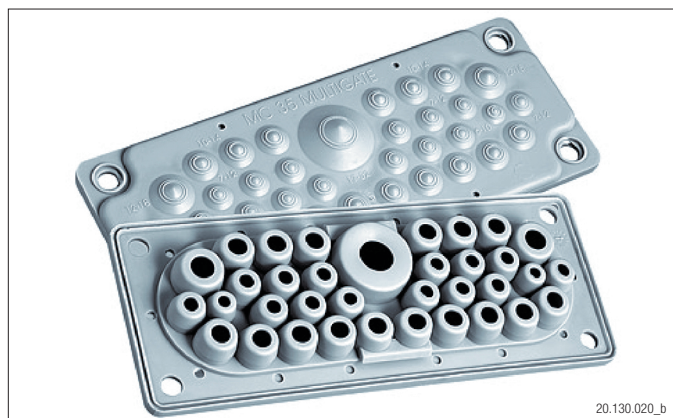


MULTIGATE MC-35

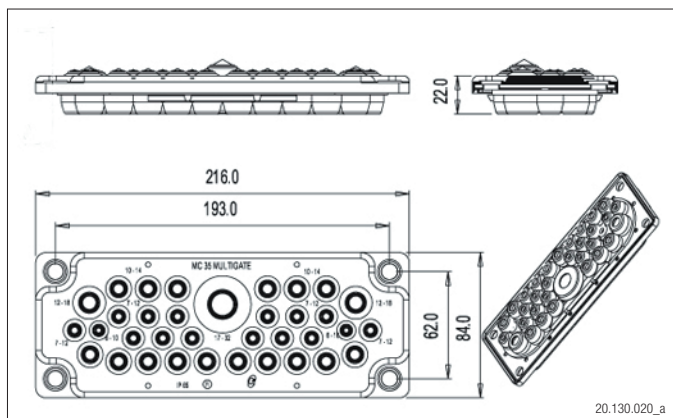

MAT

Hochelastisches Polymer
Polymère super-élastique
High elastic polymer

TEMP

-40°C bis +120°C
-40°C à +120°C
-40°C to +120°C



IP 54 / IP 65



grau: Brennbar
gris: Inflammable
grey: Inflammable



schwarz: Selbstverlöschend UL 94 V0
noir: Auto-extinguible UL 94 V0
black: Self-extinguishing UL 94 V0

UV

schwarz: UV-/OZON-beständig
noir: UV-/OZONE-résistant
black: UV-/OZONE-resistant



RoHS

Durchführungsplatte MULTIGATE MC-35

Eignet sich für die Durchführung von Kabeln und Schläuchen im Bereich Schaltschrank-, Anlagen- und Maschinenbau. Die Konstruktion basiert auf einer Metallplatte mit EPDM-Mantel. Auch in anderen Farben auf Anfrage lieferbar.
6-10 mm => 2 Stück, 7-12 mm => 14 Stück, 10-14 mm => 16 Stück, 12-18 mm => 2 Stück, 17-32 mm=> 1 Stück. Inkl. 4 Spreznieten.

Plaque à passage MULTIGATE MC-35

Utilisable pour le passage de câbles et gaines dans le secteur de la construction d'armoires électriques, d'équipement et de machine. La construction est basée sur une plaque métallique avec revêtement en EPDM. Autres couleurs livrables sur demande.

6-10 mm => 2 pièce, 7-12 mm => 14 pièce, 10-14 mm => 16 pièce, 12-18 mm => 2 pièce, 17-32 mm=> 1 pièce. Incl. 4 rivets de fixation.

Passage gate MULTIGATE MC-35

Suitable for the passage of cables and conduits in the building sector of electrical switchboards, installation and machine industry. The construction is based on a metallic sheet with recovering in EPDM. Also suitable in other colors on demand.

6-10 mm => 2 piece, 7-12 mm => 14 piece, 10-14 mm => 16 piece, 12-18 mm => 2 piece, 17-32 mm=> 1 piece. Incl. 4 fixation rivets.

	$\varnothing$ mm	$\varnothing$ max.mm	 KG			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
35	6-32	9	5			97.0035.003	824 950 059	1
						97.0035.100	824 950 159	1
Version EMV				Version CEM		Version EMI		
35	6-32	9	5			97.0135.103		1