


PASOFLEX



10.010.010 a

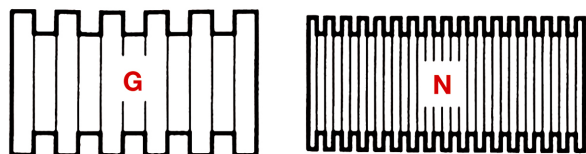

10.010.010 b

MAT	PA 6
------------	------

TEMP -40°C – +120°C

HALO halogenfrei
sans halogène
halogen free



selbstverlöschend
auto-extinguible
self-extinguishing

UV schwarz: UV-beständig
noir: UV-résistant
black: UV-resistant



6.1



400 N / 50 mm



Wellschlauch PASOFLEX

Hohe Flexibilität. Mittelschwere Ausführung. Bedingte chemische Beständigkeit. Standard-Ausführung für universelle Anwendungen. Vielseitig einsetzbar: in Maschinen- und Apparate-, Eisenbahn-, Fahrzeug-, Schiffbau, Gebäudetechnik.

Set: 10 m Wellschlauch PASOFLEX und 10 Stück Schlauchverschraubungen ADAPTALOK 180 M20/M25 (Set NW/DN 17. Set NW/DN 23) inkl. GGM.

Gaine rainurée PASOFLEX

Très flexible. Poids moyen. Performances universelles. Tenue aux agents chimiques limitée. Exécution standard, pour applications générales comme la construction de machines, appareils et véhicules.

Set: 10 m de gaine rainurée PASOFLEX et 10 pièces raccord de gaine ADAPTA-LOK 180 M20/M25 (Set NW/DN 17, Set NW/DN 23) incl. contre-écrou.

Corrugated conduit PASOFLEX

High flexibility. Medium weight. Standard conduit, for general applications.
Allround performance. Machine, apparatus and vehicle industry. Partly resistant to chemicals.

Set contains: 10 m corrugated conduit PASOFLEX and 10 pieces conduit fitting ADAPTALOK 180 M20/M25 (Set NW/DN 17, Set NW/DN 23) incl. lock nut.

NORM NW/DN	 mm	 mm	 mm	N/G			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
7	6.5	10.0	15	N			80.1203.085	125 298 000	50
							80.1201.708	125 298 009	50
10	9.6	13.0	25	N			80.1203.101	125 298 100	50
							80.1201.710	125 298 109	50
12	11.8	15.8	35	N			80.1203.123	125 298 200	50
							80.1201.712	125 298 209	50
17	16.5	21.2	45	N			80.1203.172	125 298 400	50
							80.1201.717	125 298 409	50
23	21.7	28.5	50	G			80.1203.234	125 298 500	50
							80.1201.723	125 298 509	50
29	27.7	34.5	60	G			80.1203.294	125 298 600	25
							80.1201.729	125 298 609	25
36	35.2	42.5	65	G			80.1203.360	125 298 700	25
							80.1201.736	125 298 709	25
48	46.5	54.5	75	G			80.1203.489	125 298 800	25
							80.1201.748	125 298 809	25
SET				SET		SET			
17	16.5	21.2	45	N			SE.T .00012	125 298 420	1
23	21.7	28.5	50	N			SE.T .00013	125 298 520	