



KSV



00.000.000_x

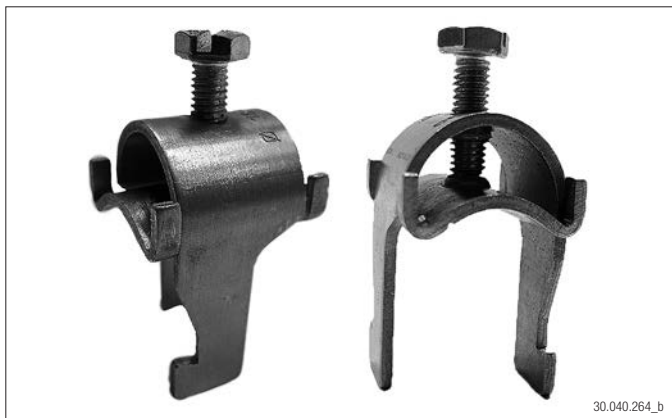

30.040.264_b

MAT Alu-Legierung, gehärtet
Alliage d'aluminium durci
Hardened aluminium alloy

RoHS

REACH

Kabelschnellverleger Plica KSV

Schnellverleger Plica KSV, Anticorodal, ohne Gegen- und Doppelwannen, für C-Profil. Aus Alu-Legierung, gehärtet.
B = Kabeldurchmesser

Éditeur rapidement Plica KSV

Fixation rapide Plica KSV, en Anticorodal, sans contre-plaque ni contre-plaque double, pour profilé C. En alliage d'aluminium durci.
B = Diamètre du câble

Cable fixing brackets Plica KSV

Cable fixing brackets Plica KSV, anticorodal, without counter and double tubs, for C-profile of hardened aluminium alloy.
B = Cable diameter

TYP	NORM	B mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
C-Profil	10 mm	8-12 mm		Alu	60.5000.001	120 110 323	100
	15 mm	8-12 mm		Alu	60.5000.002	120 110 423	100
		12-16 mm		Alu	60.5000.003	120 110 823	100
		16-20 mm		Alu	60.5000.004	120 111 323	100
		20-25 mm		Alu	60.5000.005	120 112 023	100
		25-32 mm		Alu	60.5000.006	120 112 823	100
		32-40 mm		Alu	60.5000.007	120 114 023	100
		40-48 mm		Alu	60.5000.008	120 115 323	50
		48-56 mm		Alu	60.5000.009	120 116 223	50
		56-64 mm		Alu	60.5000.010	120 116 823	50
		64-70 mm		Alu	60.5000.011	120 117 123	30