


SEP 2:1 BOX

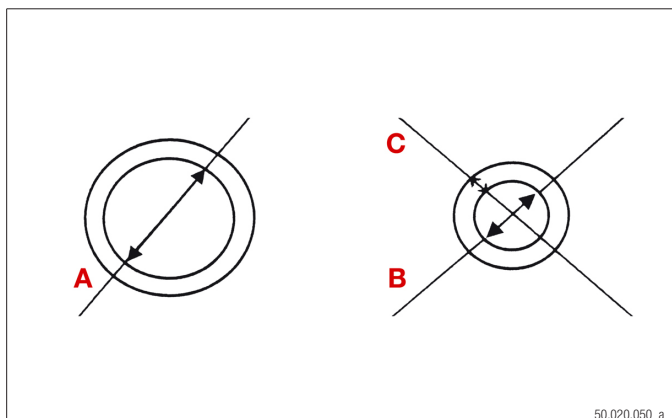

MAT	Polyolefin Polyoléfine Polyolefin	
D:d	2:1	
TEMP	-55°C – +125°C	
	>100°C	
	20 kV/mm	
	Selbstverlöschend UL 224 Auto-extinguible UL 224 Self-extinguishing UL 224	

Schrumpfschlauch SEP BOX

Universell verwendbarer Schrumpfschlauch zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw. Ausgezeichnete Isoliereigenschaften. Dünnwandig, flexibel.

Gaine thermorétractable SEP BOX

Gaine thermorétractable utilisable universellement pour isoler, mettre en faisceau, marquer etc. Excellentes propriétés d'isolement. À paroi mince, flexible.

Heat-shrinkable tube SEP BOX

Universal usable heat-shrinkable tube to the insulation, to bundle, to mark etc. Excellent insulating properties. Thin walled, flexibel.

NORM	A mm	B mm	C mm	VE			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
1/8"	3.2	1.6	0.51	8 m			61.0320.000	122 020 586	1
3/16"	4.8	2.4	0.51	5 m			61.0320.010	122 020 786	1
1/4"	7.0	3.5	0.64	4.5 m			61.0320.020	122 020 986	1
3/8"	9.5	4.8	0.64	4 m			61.0320.030	122 021 286	1
1/2"	12.7	6.4	0.64	4 m			61.0320.140	122 021 586	1
3/4"	19.1	9.5	0.76	3 m			61.0320.200	122 022 186	1
1"	25.4	12.7	0.89	3 m			61.0320.260	122 022 686	1