


SP-B (metr.)

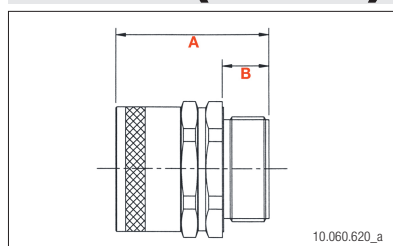

MAT
Messing vernickelt
Laiton nickelé
Brass nickel plated

TEMP
-50°C bis +300°C
-50°C à +300°C
-50°C to +300°C

IP 54

Schlauchverschraubung SP-B metrisch
Passend zu Metallschlauch Typ SP + SN.

Raccord de gaine SP-B métrique
Pour gaine métallique SP + SN.

Conduit fitting SP-B metric
For metallic conduit SP + SN.

	NORM metr.	A mm	B mm				Plica-Nr.	E-Nr.	VE
Mit drehbarem, lossem Aussengewinde					Avec filetage mâle libre et pivotant	With a swivel male thread			
M10	M10	29.2	8.0	17.0		vernickelt	81.2421.210	126 454 220	10
M12	M12	29.5	8.0	17.0		vernickelt	81.2421.216	126 454 420	10
M16	M16	31.6	8.3	20.0		vernickelt	81.2421.217	126 454 421	10
M20	M20	33.9	10.0	24.0		vernickelt	81.2421.220	126 454 520	10
M25	M25	46.0	12.0	30.0		vernickelt	81.2421.225	126 454 620	10
M32	M32	47.0	14.0	32.0		vernickelt	81.2421.232	126 454 720	2
M40	M40	55.7	15.0	50.0		vernickelt	81.2421.240	126 454 820	2
M50	M50	57.9	15.0	66.5		vernickelt	81.2421.250	126 454 920	1
Mit starrem Aussengewinde					Avec filetage mâle fixe	With a fixed male thread			
M63	M63	57.0	20.0	76.5		vernickelt	81.2421.263	126 454 930	1
M75	M75	60.0	20.0	84.0		vernickelt	81.2421.075	126 454 940	1