


CLIK CLAK

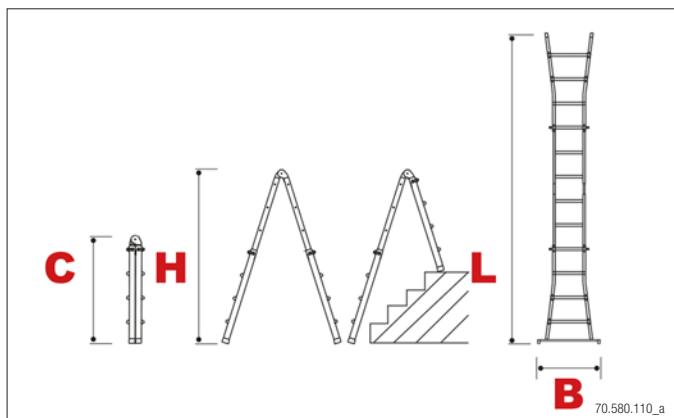

MAT

Aluminium

NORM

EN 131-1+4

Teleskopleiter Clik Clak

Als Anlege- und treppengängige Stehleiter einsetzbar. Einfach zu bedienendes, einrastendes Aluminium-Gelenk in zwei Positionen. Arbeitshöhen im Sprossenabstand einstellbar. Sprossenabstand 300 mm. Kompakt zusammenschiebbar. Normen: EN131-1+4

Échelle télescopique Clik Clak

Peut être utilisé comme une échelle simple et un escabeau pour les escaliers. Facile à utiliser, joint en aluminium encliquetable dans deux positions. Hauteur de travail réglable en fonction de l'écartement des échelons. Distance entre les rangées 300 mm. Peut être assemblé de manière compacte. Les normes: EN131-1+4

Telescopic ladder Clik Clak

Can be used as a single ladder and as a stepladder for stairs. Easy to operate, snap-in aluminium joint in two positions. Working heights adjustable in rung distance. Rung spacing 300 mm. Can be pushed together compactly. Standards: EN131-1+4

C mm	H mm	L mm	B mm	kg			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
990	1550	3080	500	9.14		Alu	53.0100.383	983 513 240	1
1290	2050	4280	630	11.56		Alu	53.0100.384	983 513 230	1
1590	2650	5480	630	14.64		Alu	53.0100.385	983 513 220	1
1890	2950	6080	660	18.14		Alu	53.0100.386	983 513 210	1