206.D91-E10

25 kW DC Wandladestation mit eine CCS2 Anschlüss
Leistungsherabsetzung bei temperatur > 45°C

> REFERENZSTANDARDS

IEC/EN 61851-1
Leitfähiges Ladesystem für Elektrofahrzeuge.
Teil 1: Allgemeine Anforderung.

IEC/EN 61439-7
Niederspannungsschaltgeräte und Steuergeräte.
Teil 7: Baugruppen für e.v. Ladestationen.

> TECHNISCHE MERKMALE

Eingangsspannungsbereich:	**230/400 Vac**
Eingangsstrom:	**40 A ac**
Frequenz:	**50-60 Hz**
Eingangsleistungs- anschluss:	**3P+N+PE**
Ausgangsstecker :	**CCS2**
Ausgangsspannung:	**150-1000 Vdc**
Ausgangsstrom:	**Max 60A dc**
Effizienz:	**94%**
EMC Klasse:	**A**
Schutzgrade:	**IP 54**
Betriebstemperatur:	**-30°C +45°C mit derating > 45°C**
Lagertemperatur:	**-30°C +60°C**
maximale Höhe:	**2500 m**
Feucht (ohne Kondensation) :	**5% bis 95%**
Geräuschemission :	**< 55 db**
Werkstoff:	**Stahl lackiert**
Test Glühdraht:	**-**
IK Klasse bei 20°C:	**IK 10**
Farbe:	**Anthrazit/Bronze**
Installationsart:	**Wandmontage**
Kochsalzlösung:	**beständig**
UV-Strahlen:	**beständig**
Abmessungen (BxTxH) :	**594x252x794 mm**
Gewight	**70 Kg ohne Kabel**

> FUNKTIONEN

- Laden im modus 4 CCS2
- Benutzeridentifikation zum laden aktivierung
- freier oder persönlicher Stand-alone-Betrieb
- Fernsteuerung mit OCPP Protokoll
- Vorbereitung für die Internet Verbindung

> ABMESSUNGEN

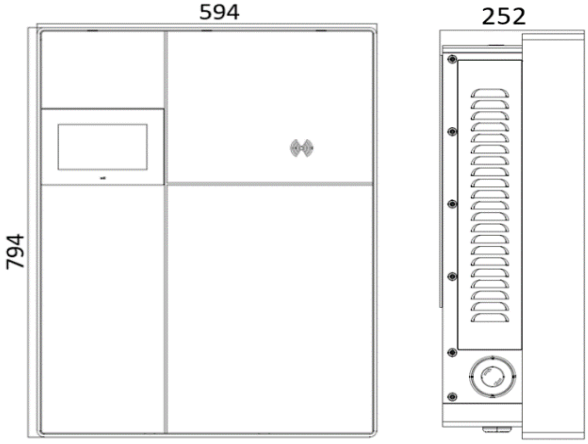

AUSSTATTUNG

- 1 TFT 7" touchscreen Farbdisplay mit Anwesenheitssensor
- 1 digitalen Zähler 3P+N 63A MID Cl. B
- 1 RFID MiFare Classic /Plus / DESFire Leser
- 1 router LAN/Wi-Fi/4G
- 1 CCS2 80A Stecker mit 4.5m Kabel
- 1 lokaler Server verkabelt mit protokoll OCPP 1.6J
- 1 Taste Not-Halt
- 2 Halterungen aus Technopolymer

ausgeschlossen:
vorgeschalteter Schutz (durch den Installateur): 1 Schalter 3P+N C50 30mA ist. A

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung