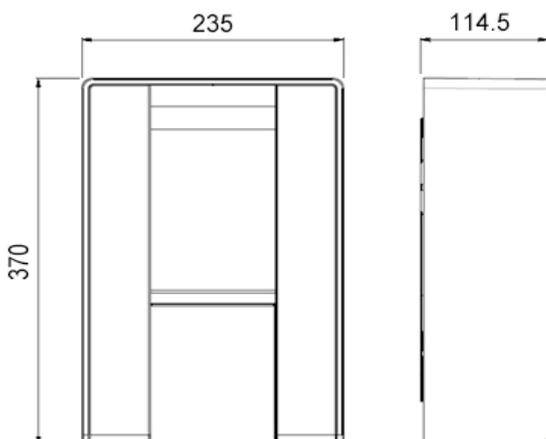


**205.W119-D\***

Wall box plastico esente da alogeni da parete con 1 presa Tipo 2 32A 400Vac 22kW con blocco spina

**> FUNZIONI**

carica in modo 3 con circuito pilota pwm  
 identificazione della taglia del cavo collegato  
 protezione da contatti diretti Safety Child Shutters  
 misurazione energia erogata e corrente assorbita  
 gestione blocco antiestrazione spina  
 controllo remoto con smart-APP  
 gestione carica in assenza tensione  
 funzionamento in modo stand-alone free  
 predisposizione per comunicazione seriale  
 collegamento wireless al Wi-Fi domestico  
 predisposizione POWER MANAGEMENT

**> DIMENSIONI****> NORME DI RIFERIMENTO****IEC/EN 61851-1**

Electric vehicle conductive charging system.  
 Part 1: General requirement.

**IEC/EN 61439-7**

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.  
 Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

**> CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale:	<b>32A</b>
Tensione nominale:	<b>400Vac</b>
Frequenza:	<b>50-60Hz</b>
Tensione d'isolamento:	<b>500V</b>
Grado di protezione:	<b>IP55</b>
Temperatura d'impiego:	<b>-30°C +50°C</b>
Materiale:	<b>Tecnopolimero</b>
Glow wire test:	<b>650°C</b>
Grado IK a 20°C:	<b>IK08</b>
Colore:	<b>Antracite</b>
Montaggio:	<b>A parete</b>
Soluzione salina:	<b>Resistente</b>
Raggi UV:	<b>Resistente</b>

**> DOTAZIONI**

1 morsettiera 5x10mm<sup>2</sup>  
 1 contatore digitale 3P+N 80A  
 1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc  
 1 DC Leakage detector  
 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A  
 1 alimentatore 24Vdc 36W  
 1 scheda di controllo con connessione Wi-Fi  
 1 batteria di backup  
 1 striscia led RGB

**escluso:**

protezione a monte (a cura dell'installatore):  
 1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A

\*combinazione del codice materiale

	<b>Grafica Pannello</b>
<b>D</b>	<b>Standard Scame</b>
<b>DC</b>	<b>Custom</b>