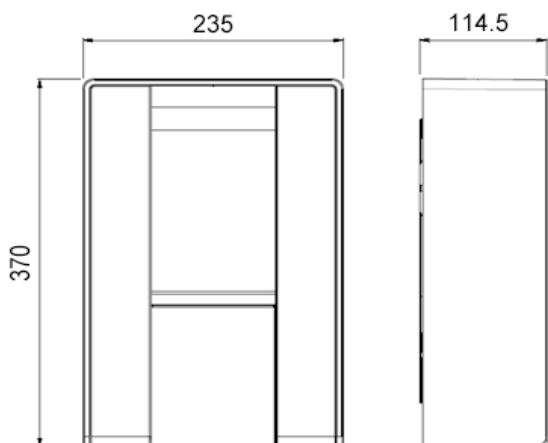


205.W37-D*

Wall box plastico esente da alogeni da parete con
1 presa Tipo 2 32A 400Vac 22kW con blocco spina

**> FUNZIONI**

carica in modo 3 con circuito pilota pwm
identificazione della taglia del cavo collegato
protezione da contatti diretti Safety Child Shuttters
misurazione energia erogata e corrente assorbita
identificazione utente abilitato alla carica
gestione blocco antiestrazione spina
gestione carica in assenza tensione
funzionamento in modo stand-alone free o personal
predisposizione per comunicazione seriale
predisposizione POWER MANAGEMENT

> DIMENSIONI**> NORME DI RIFERIMENTO****IEC/EN 61851-1**

Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirement.

IEC/EN 61439-7

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

> CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	32A
Tensione nominale:	400Vac
Frequenza:	50-60Hz
Tensione d'isolamento:	500V
Grado di protezione:	IP55
Temperatura d'impiego:	-30°C +50°C
Materiale:	Tecnopolimero
Glow wire test:	650°C
Grado IK a 20°C:	IK08
Colore:	Antracite
Montaggio:	A parete
Soluzione salina:	Resistente
Raggi UV:	Resistente

> DOTAZIONI

1 morsettiera 5x10mm2
1 contatore digitale MID 3P+N 80A
1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc
1 DC Leakage detector
1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
1 alimentatore 24Vdc 36W
1 scheda di controllo
1 batteria di backup
1 display lcd 2x20 righe retroilluminato
1 lettore RFID 13,56MHz
1 striscia led RGB
1 pulsante di stop carica (modo free)

escluso:

protezione a monte (a cura dell'installatore):
1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A

*combinazione del codice materiale

Grafica Pannello	
D	Standard Scame
DC	Custom