

# HSB UP-Abzweigdose

GR2, GR2 light, GR3, GR3 light, GR4, GR5

BETON  
BAU

MAUER  
WERK

LEICHT  
BAU

✓ Mit Durchschlaufhilfen

## Die erprobte Kombination

Die UP-Abzweigdose für alle Anwendungen, komplett ausgeliefert mit genügend Einführungen.


### Merkmale

Rohreinführung: M16/M20/M25/M32  
 Farbe: hellgrau  
 Anwendung: für sämtliche Rohre  
 Diverses: mit 4 Nägel und Schutzdeckel vormontiert

### Details zur Installation



- Erhöhte Einführungen liegen über Armierungseisen

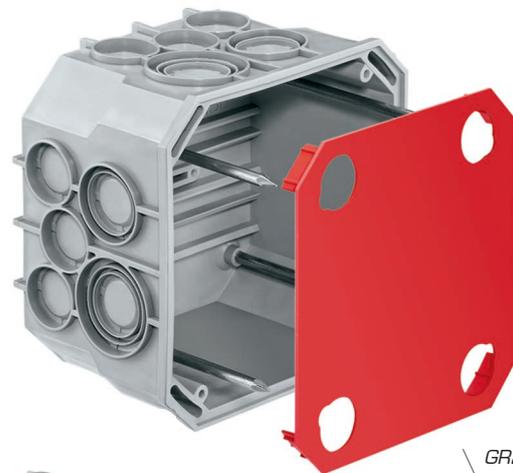

GR2



GR2 light



GR3



GR3 light



GR4



GR5



### Bestellangaben

| Bezeichnung        | Varianten             | E-No.       | Masse (LxBxT)      | Einheit |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------|
| HSB UP-Abzweigdose | GR2                   | 155 011 376 | 115 x 115 x 75 mm  | 20 Stk. |
| HSB UP-Abzweigdose | GR2 light, ohne Nägel | 155 111 376 | 115 x 115 x 75 mm  | 20 Stk. |
| HSB UP-Abzweigdose | GR3                   | 155 011 476 | 115 x 115 x 90 mm  | 20 Stk. |
| HSB UP-Abzweigdose | GR3 light, ohne Nägel | 155 111 476 | 115 x 115 x 90 mm  | 20 Stk. |
| HSB UP-Abzweigdose | GR4                   | 155 011 576 | 115 x 115 x 125 mm | 12 Stk. |
| HSB UP-Abzweigdose | GR5                   | 155 011 676 | 115 x 115 x 140 mm | 12 Stk. |