

AWAS

Aluminiumprofil-Scheibenleuchte *Luminaire en profilé d'aluminium*

Innovative Aluminium LED Scheibenleuchte für Universalmontage durch Multifunktionalen Leuchtenkörper (Wand/Decke/Ausleger). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Aluminiumprofil-Scheibenleuchte nach SN/EN60598-1, SN/EN 60598-2-22 und SN/EN 1838.

Luminaire LED innovant en aluminium pour un montage universel en raison de son corps multifonction (mur/plafond/équerre de fixation). Approprié pour éclairage permanent ou de veille.

Sécurité en termes de planification en raison de l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Kit pictogramme (flèche vers la gauche, flèche vers la droite, flèche vers le bas, neutre) standard inclus dans la livraison. Luminaire en profilé d'aluminium selon SN/EN60598-1, SN/EN 60598-2-22 et SN/EN 1838.













Aluminiumprofil
30m Erkennungsweite
komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
IP40
LED Leuchtmittel
Universalmontage
-5° bis +40°C

*Profilé d'aluminium
Distance de visualisation 30m
Kit pictogramme complet (ISO 7010) IP40
Source lumineuse LED
Montage universel
De -5° à +40°C*


AWAS

Aluminiumprofil-Scheibenleuchte Luminaire en profilé d'aluminium


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Nos. de commande suivant type de montage	Überbrückungszeit Autonomie	Leuchtmittel Source Lumineuse	Batterie
Universalmontage Montage universel				
Einzelbatterieleuchten Luminaires autonomes				
LED, 230V AC, 3h	AWAS-U-003	3h	LED	4,8V/0,5Ah NiMH
LED, 230V AC, 3h	AWAS-U-013	3h	LED	3,2V/0,57Ah LiFePO ₄
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Luminaires autonomes avec module d'auto-test				
LED, 230V AC, 3h	AWAS-U-003-AT	3h	LED	4,8V/0,5Ah NiMH 
LED, 230V AC, 3h	AWAS-U-013-AT	3h	LED	3,2V/0,57Ah LiFePO ₄ 
LED, 230V AC, 8h	AWAS-W-018-AT (Wandmontage / montage mural)	8h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO ₄ 
LED, 230V AC, 8h	AWAS-D-018-AT (Deckenmontage / montage au plafond)	8h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO ₄ 
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Luminaires autonomes avec module Wireless Professional				
LED, 230V AC, 1h	AWAS-U-001-WL	1h	LED	4,8V/0,5Ah NiMH 
LED, 230V AC, 3h	AWAS-W-013-WL (Wandmontage / montage mural)	3h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO ₄ 
LED, 230V AC, 3h	AWAS-D-013-WL (Deckenmontage / montage au plafond)	3h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO ₄ 
LED, 230V AC, 8h	AWAS-W-018-WL (Wandmontage / montage mural)	8h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO ₄ 
LED, 230V AC, 8h	AWAS-D-018-WL (Deckenmontage / montage au plafond)	8h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO ₄ 
Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Nos. de commande suivant type de montage		Leuchtmittel Source lumineuse	
Universalmontage Montage universel				
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires pour systèmes à batterie centralisée CA/CC				
LED, 230V AC/DC	AWAS-U-019		LED 2W	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires pour systèmes à batterie centralisée CA/CC avec module de surveillance				
LED, 230V AC/DC	AWAS-U-019-ML		LED 2W	




Maße AWAS
Dimensions AWAS

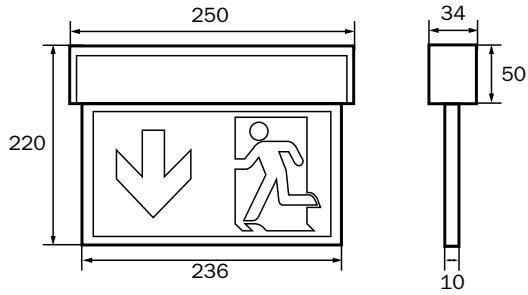

Bohrabstände AWAS
Distances de perçage AWAS

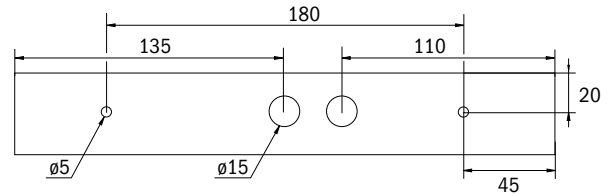

Zubehör / Accessories



*) Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.
Pour une bonne visualisation, les luminaires à pictogramme de secours ne doivent pas être montés au dessus de 20° par rapport au niveau horizontal du regard.