



AWKMB

FLUCHTWEGBELEUCHTUNG

IP54




FAKten

- Kunststoff, weiß
- IP54
- Universalmontage
- Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege mit prismatischer Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung. Erhältlich zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen und als Einzelbatterieleuchte.

Mit dem optionalen Einbaurahmen lässt sich die Leuchte elegant in die Decke integrieren.

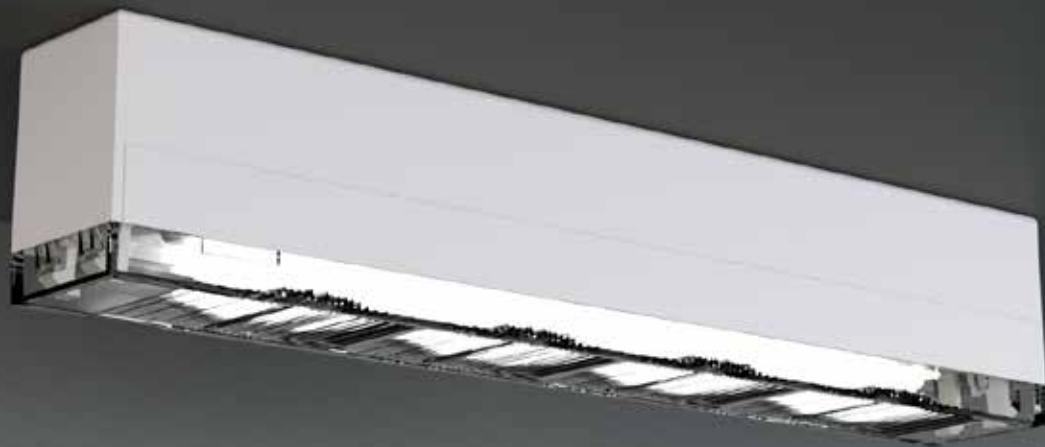

AWKMB

FLUCHTWEGBELEUCHTUNG



Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion

LED, 1h, 230V AC	AWKMB-U-011-AT		1 h	4,6 W - 170 lm	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	AWKMB-U-013-AT		3 h	4,6 W - 170 lm	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	
LED, 8h, 230V AC	AWKMB-U-018-AT		8 h	4,6 W - 76 lm	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	

Einzelbatterieleuchten mit Wireless Basic Modul


LED, 3h, 230V AC	AWKMB-U-013-WB		3 h	5,3 W - 170 lm	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
------------------	----------------	--	-----	----------------	-----------------------	--

Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul (schaltbar)

LED, 1h, 230V AC	AWKMB-U-011-WL		1 h	5,3 W - 170 lm	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	AWKMB-U-013-WL		3 h	5,3 W - 170 lm	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
LED, 8h, 230V AC	AWKMB-U-018-WL		8 h	5,3 W - 76 lm	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	

Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein

LED, 230V AC/DC	AWKMB-U-019-ML		ZBA	3,2 W - 200 lm		
-----------------	----------------	--	-----	----------------	--	--

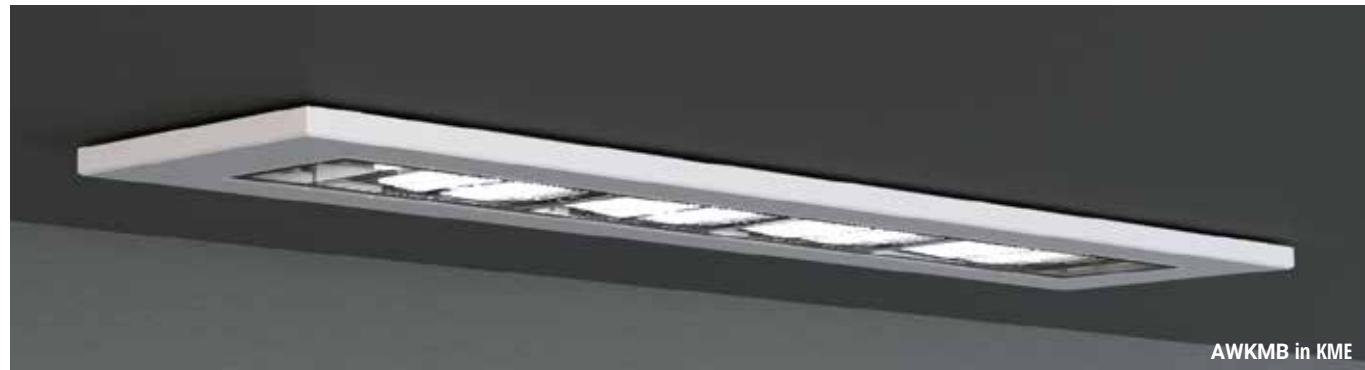

AWKMB in KME



Beispiel der Abstandstabelle AWKMB-U-019-ML für ebene Fluchtwiege

Montagehöhe (m)					
2.00	1.74	4.59	7.81	11.12	4.71
2.50	1.62	4.97	8.71	12.56	5.13
3.00	1.66	4.96	9.40	13.82	5.64
3.50	1.63	4.75	9.79	14.95	6.06
4.00	1.62	4.85	10.32	15.98	6.40


Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der

halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m




Universalmontage

Bohrabstände KMB Decke/Wand

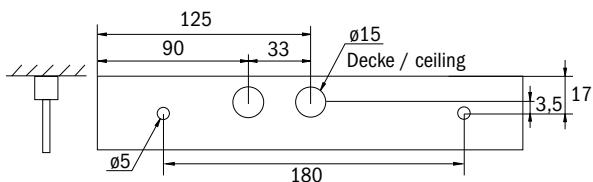

Maße KMB

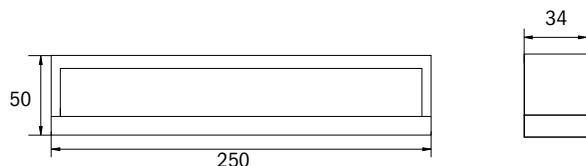

Maße KME Einbaurahmen




Lochausschnitt KME Einbaurahmen



Alle Maßangaben in mm

Zubehör

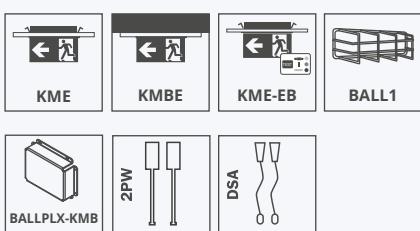

KME Einbaurahmen

