


AWZAW

Fluchtwegbeleuchtung *Éclairage des voies d'évacuation*

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege im Bereich von Ausgängen nach SN/ EN 60598-1, SN/ EN 60598-2-22 und SN/ EN 1838. Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Luminaire mural robuste monté en saillie en zinc moulé sous pression en vue de l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours dans les zones de sorties selon SN/EN 60598-1, SN/EN 60598-2-22 et SN/EN 1838. Design attrayant en raison du masquage des vis. Disponible comme luminaire à batterie centralisée ou à batterie individuelle à LED.

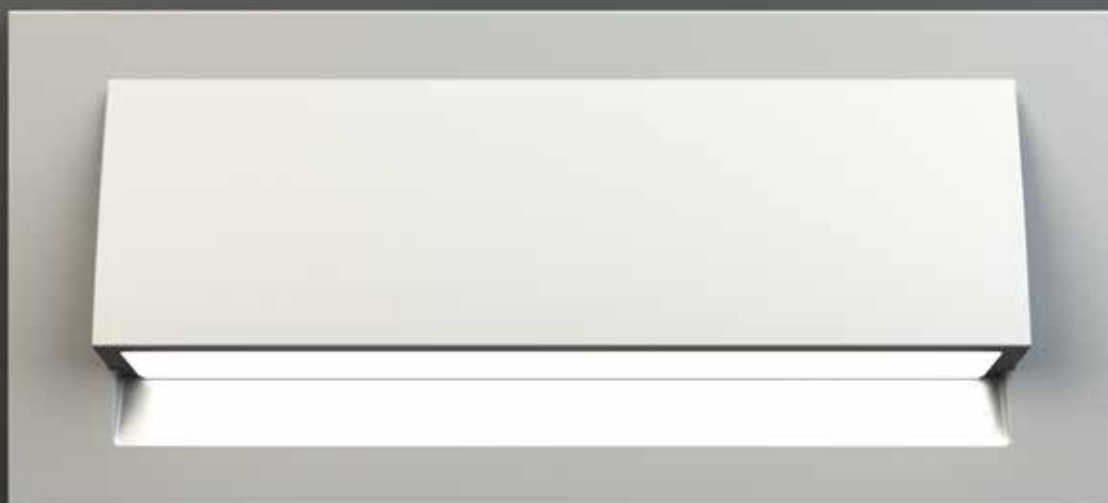



Zink Druckguss, weiß oder anthrazit

LED

IP65

Wandmontage

Temperaturbereiche:

AWZAW 019ML: -25°C bis +35°C *

AWZAW 013SC/018SC: -5° bis +35°C

AWZAW 013SC/018SC-COOL:
-25°C bis +35°C

Zinc moulé sous pression, blanc ou anthracite

LED

IP65

Montage mural

Plages de température :

AWZAW 019ML : De -25°C à +35°C *

AWZAW 013SC/018SC : De -5° à +35°C

AWZAW 013SC/018SC-COOL:
De -25°C à +35°C

*) Diese Leuchten können mit Einzelleuchtenüberwachung in Mischbetriebskreisen (1h-Vorwärmzeit) und in Dauerschaltungskreisen oder ohne Einzelleuchtenüberwachung in allen Stromkreisarten betrieben werden.

Ces luminaires peuvent fonctionner avec surveillance individuelle de chaque luminaire en circuits de fonctionnement mixte (1 h de préchauffage) et en circuits de fonctionnement permanent ou sans surveillance individuelle de chaque luminaire dans tous les types de circuits.

AWZAW


Fluchtwegbeleuchtung Éclairage des voies d'évacuation

Ausführung Version	Bestellnummern Nos. de commande	Überbrückungszeit Autonomie	Leuchtmittel Source lumineuse	Batterie	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion <i>Luminaire autonomes avec module d'auto-test</i>					
LED, 230V AC, 3h	AWZAW-W-013-AT (-AZ)*	3h	LED 2W – 170lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	 SC
LED, 230V AC, 8h	AWZAW-W-018-AT (-AZ)*	8h	LED 2W – 75lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	 SC
LED, 230V AC, 3h	AWZAW-W-013-AT (-AZ)* -COOL	3h	LED 2W – 170lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	 SC
LED, 230V AC, 8h	AWZAW-W-018-AT (-AZ)* -COOL	8h	LED 2W – 75lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	 SC
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional-Modul <i>Luminaire autonomes avec module Wireless Professional</i>					
LED, 230V AC, 3h **	AWZAW-W-013-WL (-AZ)*	3h	LED 2W – 170lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	 WL
LED, 230V AC, 8h **	AWZAW-W-018-WL (-AZ)*	8h	LED 2W – 75lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	 WL
LED, 230V AC, 3h **	AWZAW-W-013-WL (-AZ)* -COOL	3h	LED 2W – 170lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	 WL
LED, 230V AC, 8h **	AWZAW-W-018-WL (-AZ)* -COOL	8h	LED 2W – 75lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	 WL


Ausführung Version	Bestellnummern Nos. de commande	Leuchtmittel Source lumineuse	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein <i>Luminaire pour systèmes à batterie centralisée CA/CC avec module de surveillance incl.</i>			
LED, 230V AC/DC	AWZAW-W-019-ML (-AZ)*	LED 2W – 200lm	 ML

Standardfarbe weiß
Couleur standard blanche


*) -AZ = Anthrazit / anthracite




Maße AWZAW **Dimensions AWZAW**

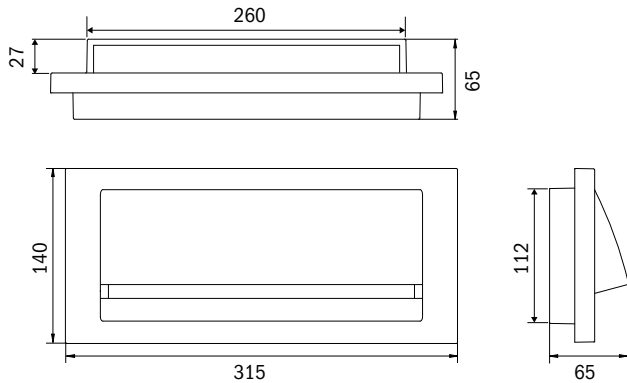


Bohrabstände AWZAW **Distances de perçage AWZAW**

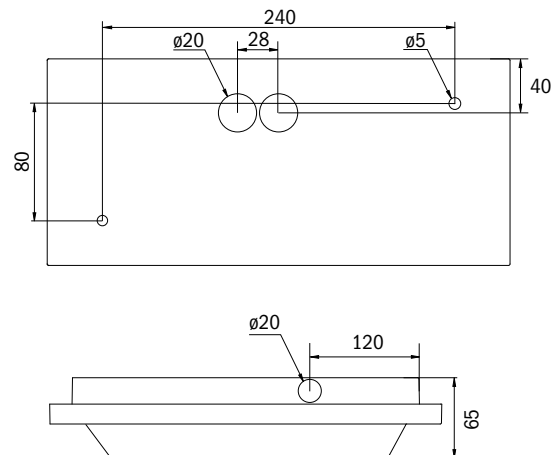

Externes Akku-Gehäuse -COOL **Boîtier de de batterie externe -COOL**

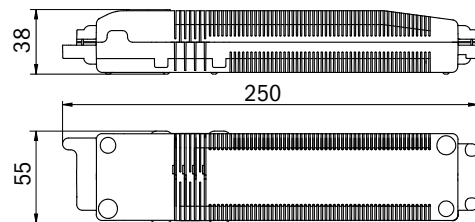

IP20

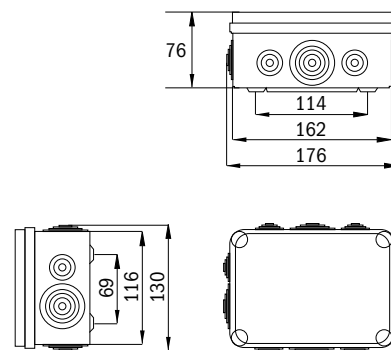

IP54

Abstandstabelle AWZAW-019-ML für ebene Fluchtwege **Tableau des distances AWZAW-019-ML pour le schéma des voies d'évacuation**

Montagehöhe (m) Hauteur de montage (m)					
2.00	0.00	3.22	5.54	10.77	4.49
2.50	0.00	3.42	6.19	12.13	4.91
3.00	0.00	3.52	6.55	13.31	5.20
3.50	0.00	3.57	5.32	14.21	3.38
4.00	0.00	3.53	4.29	13.20	2.70

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8;
Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux;
Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux;
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

Le tableau des distances est basé sur les paramètres suivants : Facteur de maintenance : 0,8 ; facteur d'éclairage de sécurité 1,00 ; éclairage min. sur la ligne médiane : 1,00 éclairage min. sur la moitié de la largeur de la voie d'évacuation : 0,50 lux ; uniformité sur la ligne médiane max. 40:1 ; largeur de la voie d'évacuation : 2,00 m