



 **AWKS**
UNIVERSAL-KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHE

FAKTEN

- Kunststoff, weiss
- 30m Erkennungsweite
- Komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
- IP54
- Universalmontage
- Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Innovative Kunststoff LED Scheibenleuchte für Universalmontage. Leuchte zur einfachen Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftschaltung. Planungssicherheit durch werk-


zeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmässig im Lieferumfang enthalten.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.



KSE-MB

Elegant: optionaler Einbaurahmen mit Metallblende

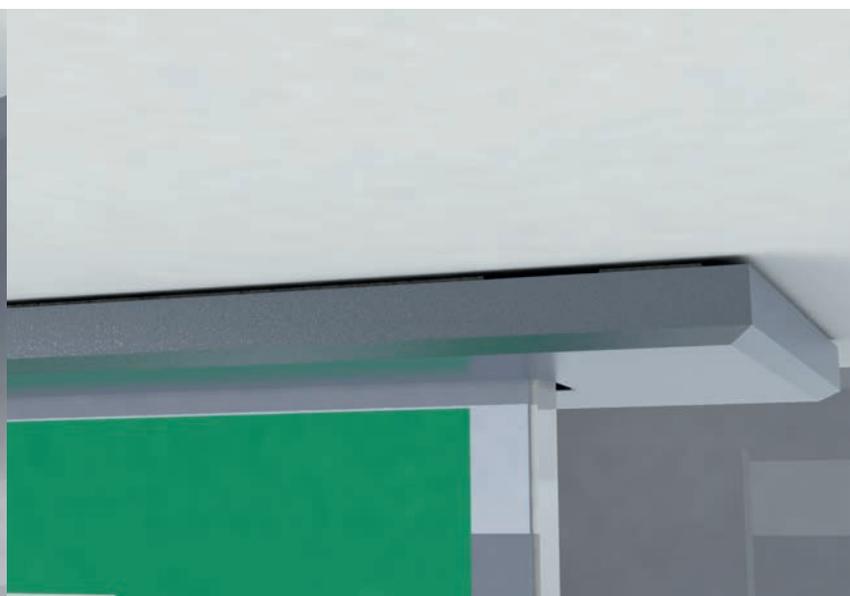



UNIVERSAL-KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHE

MIT WEISSER HAUBE

				
EINZELBATTERIELEUCHTEN				
LED, 3h, 230V AC	AWKS-U-003	3 h	3,1 W	4,8V / 0,5Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION				
LED, 1h, 230V AC	AWKS-U-011-AT	 1 h	4,6 W	3,2V / 0,57Ah LiFePO4 
LED, 3h, 230V AC	AWKS-U-003-AT	3 h	3,1 W	4,8V / 0,5Ah NiMH 
LED, 3h, 230V AC	AWKS-U-013-AT	 3 h	4,6 W	3,2V / 0,57Ah LiFePO4 
LED, 8h, 230V AC	AWKS-U-018-AT	 8 h	4,6 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL				
LED, 1h, 230V AC	AWKS-U-011-WB	 1 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 
LED, 3h, 230V AC	AWKS-U-013-WB	 3 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 
LED, 8h, 230V AC	AWKS-U-018-WB	 8 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)				
LED, 1h, 230V AC	AWKS-U-001-WL	1 h	3,6 W	4,8V / 0,5Ah NiMH 
LED, 1h, 230V AC	AWKS-U-011-WL	 1 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 
LED, 3h, 230V AC	AWKS-U-013-WL	 3 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 
LED, 8h, 230V AC	AWKS-U-018-WL	 8 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 
LEUCHTEN FÜR CORE COMPACT ZENTRALANLAGEN 24V AC/DC INKL. ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN				
LED, 24V AC/DC	AWKS-U-519-CC	CPS	2,1 W	
LEUCHTEN FÜR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN				
LED, 230V AC/DC	AWKS-U-019-ML	 CPS	3,2 W	

UNIVERSALMONTAGE

Bohrabstände AWKS-U Decke/Wand

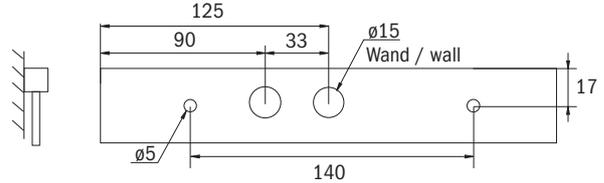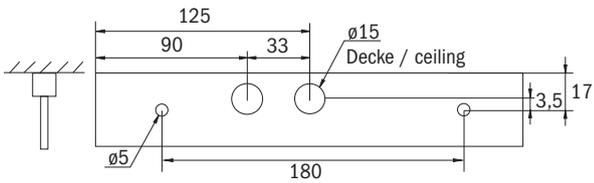


KME / KSE-MB Einbaurahmen



Lochausschnitt KME KSE-MB Einbaurahmen




Masse AWKSU

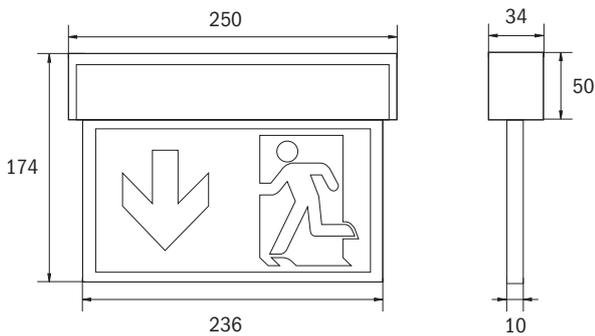

Alle Massangaben in mm

ZUBEHÖR

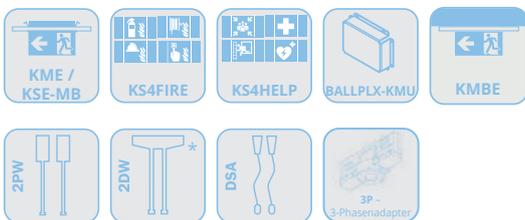

* (nicht für AWKS-U/AWKS-C-013)