


BLP-F20 Serie IP66 IK08

Multitalent für Fassaden - Werbetafeln - Wege - Gebäude - Wände









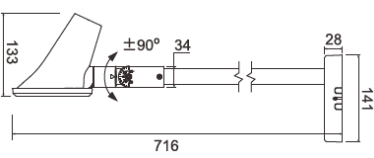

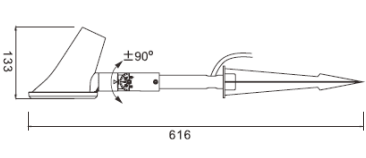
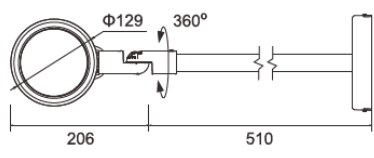

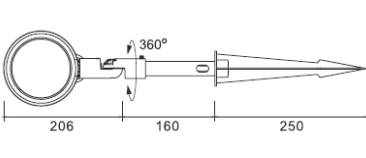
BESONDERHEITEN

- Abstrahlung mit asymmetrischen Linsen 130° x 50° und flackerfrei
- Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- Schrauben aus rostfreiem Stahl, Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Schlagfest IK08
- Einfache Installation und Wartung
- Lebensdauer 100'000h (L80B50)
- Umgebungstemperaturen von -30° bis +50°



asymmetrische Lichtabstrahlung



Art.-Nr. E-No	BLP-F20-3K-A 924 236 002	BLP-F20-3K-B	BLP-F20-3K-C
Model			
			
			
Gewicht	1.6 kg	1.3 kg	1 kg
Frontscheibe	matt		
CCT	3000K		
Lumen	2200lm (@25°Ts) (130lm/W)		
Gesamtleistung	20W		
CRI	>70		
Abstrahlwinkel	130° x 50° asymetric		
			
Betriebsspannung	100-240VAC 50/60Hz		
Lichtquelle	32x Luxeon 3030		
Energieeffizienz	A ⁺		
Schutzart	IP66		
Umgebungstemperatur	-30° bis +55°C		
Schutzklasse	2		
Normen	Safety: EN60598-2-5:2015; EN 60598-1 :2015+A 1 :2018; EN 62493:2015; AS/NZS 60598.2.5: 2018; mit AS/NZS 60598.1: 2017 Photobiologische: EN 62471: 2008 EMC: EN IEC 55015:2019; EN 61547:2009; EN I EC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:201 S+A 1 :2019		
Garantie	5 Jahre		