

Tri-Proof Nassraum-LED IP65 IK10

für anspruchsvolle Umgebungen


Leistungsstark, effizient und flexibel einsetzbar. Ob in Waschstrassen, Tierfarmen, Chemiefabriken, oder in der Lebensmittelindustrie.



Tri-Proof LED pour locaux humides IP65 IK10

pour les applications exigeantes

Puissant, efficace et d'utilisation flexible. Que ce soit dans les stations de lavage, les élevages d'animaux, les usines chimiques ou dans l'industrie alimentaire.

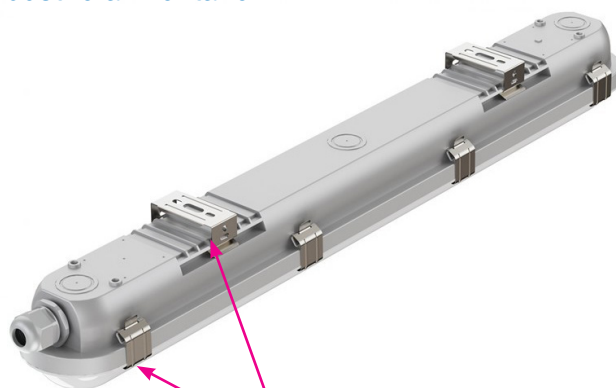

rostfreier Edelstahl
acier inoxydable



BESONDERHEITEN

- Qualitätsleuchte mit Lifud Konverter
- Abstrahlung symmetrisch und flackerfrei
- korrosionsresistent und schlagfest IK10
- Wetter- und UV- resistent
- Umgebungstemperaturen von -30° bis +50°
- Kabelverschraubung inklusive

Optional:

- DALI, 1-10V
- Aufhängeseil-Set E-No: **924 900 009**
- Bewegungs- oder Präsenz-Sensor

PARTICULARITÉS

- Luminaire de qualité avec convertisseur Lifud
- Rayonnement symétrique et sans scintillement
- Résistant à la corrosion et aux chocs IK10
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Température ambiante de -30° à +50°
- Passe-câble inclus

En option:

- DALI, 1-10V
- Set de câbles de suspension E-No : **924 900 009**
- Capteur de mouvement ou de présence

Elbro-No	E-No	Power	LumFlux	Dimension	Kelvin	IP	Angle	Label	CRI	Kg
TP60-4K-30W		30W	3600lm	600x83x72mm	4000K	IP65	120°	E	>80	1.330
TP60-6K-30W		30W	3600lm	600x83x72mm	6500K	IP65	120°	E	>80	1.330
TP120-4K-40W		40W	4800lm	1200x83x72mm	4000K	IP65	120°	E	>80	2.330
TP120-6K-40W		40W	4800lm	1200x83x72mm	6500K	IP65	120°	E	>80	2.330
TP150-4K-50W		50W	6000lm	1500x83x72mm	4000K	IP65	120°	E	>80	2.750
TP150-6K-50W		50W	6000lm	1500x83x72mm	6500K	IP65	120°	E	>80	2.750
TP150-4K-60W		60W	7200lm	1500x83x72mm	4000K	IP65	120°	E	>80	2.750
TP150-6K-60W		60W	7200lm	1500x83x72mm	6500K	IP65	120°	E	>80	2.750