



Kupplungsdose mit Schutzkontakt T25, IP20 gerade

Die Serie der Stecker und Kupplungen aus dem Elektro-Programm von ELBRO kombiniert Leistungsfähigkeit mit Sicherheit und Störfestigkeit - die rationelle Lösung im Markt der hochwertigen und zukunftssicheren Verkabelungs- und Anschlusstechnik für professionelle Anwendungen wie für den Heimbereich.

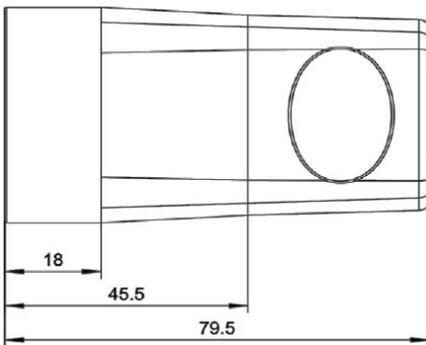

Wiederanschliessbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 5G1.0mm², 5G1.5mm² und 5G2.5mm².

Technische Daten:

Nennspannung	250V~, 440V~
Nennstrom	16A
Bauart	SEV 5932-1:2009
Anschlüsse	Schraubanschluss
Kontakte	CuZn 36 / CuZn 37 / CuZn 38 / CuZn 39
Kontaktträger	Polyamid 6
Gehäuse	Polyamid 6
Schutzart	IP20
Abisolierung	N, L ₁ , L ₂ , L ₃ , PE – je 30 mm
Abmessungen	L ca. 80mm, Ø ca. 44mm
Gewicht	ca. 82g

Artikel-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
2507-01	686 600 112	Kupplungsdose mit Schutzkontakt T25, IP20, schwarz
2507-02	686 600 012	Kupplungsdose mit Schutzkontakt T25, IP20, weiss