

4G/LTE Gateway für analoge Telefone TS-400

Simulation eines Analog-Anschlusses via Mobilfunknetz

Beschreibung

Das TS-400 stellt an Orten, wo kein analoger Anschluss vorhanden ist, einen analogen Sprachanschluss via Mobilfunknetz zur Verfügung. Ideal für Sprache, Alarmer und MFW-Übertragung.

Anwendung

- Übermittlung von Sprache im Lift oder mit analogen Wählgeräten
- Übermittlung von Kommandos für Fernsteuergeräte
- Übermittlung von Alarmen oder MFW-Übertragung
- Simulation einer Analog-Linie

Funktion

Das TS-400 wird dort montiert, wo der analoge Anschluss benötigt wird. Es wird eine gängige SIM-Karte (z. B. Prepaid, nicht im Lieferumfang) in das Modul eingesetzt und eine Verbindung zum Mobilfunknetz hergestellt. Nun können analoge Telefongeräte an diesem Gateway angeschlossen werden.

Für Faxgeräte funktioniert das TS-400 nur beschränkt, da die Bandbreite durch Sprachkomprimierungs-codes reduziert ist. Die SMS-Übertragung via UCP ans analoge Netz wird nicht unterstützt. Die Rufnummer muss aus mindestens 3 Ziffern bestehen.

Ausführungen

Das TS-400 wird, je nach Ausführung, direkt an 230 V oder 12–24 V DC betrieben.

Ausschreibungstext

- Simulation eines Analog-Anschlusses via LTE-Gateway
- Speisung 12–24 V DC oder 230 V
- Typ TS-400 4G/LTE Gateway / Art.-Nr. 1419
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden – www.wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern




Siehe folgende Seite



TS-400

Technische Daten:

Gehäuse:	PC hellgrau
Abmessung:	205 x 120 x 60 mm
Gewicht:	635 g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP54
Betriebstemperatur:	-20 bis +70 °C
Betriebsspannung:	12–24 V DC 230 V (85–305 V AC)
Betriebsstrom:	Standby 120 mA / max. 500 mA
Ausgang:	Simuliert eine analoge Telefonleitung
Wahlverfahren:	MFW (Mehrfrequenzwahl)
SIM-Format:	Mini 15 x 25 mm
Mobilfunknetz:	2G / 3G / 4G
Antennenanschluss:	FME-Stecker
Antenne:	2 m Magnetsockelantenne mit FME-Buchse
Frequenzen:	900/1800 MHz GSM 900/2100 MHz UMTS B1/B3/B7/B20 LTE
Ausführung:	230 V mit Netzteil 12–24 V DC ohne Netzteil
Lieferumfang:	Gehäuse mit LTE-Modul inkl. verbautem Netzteil und Antenne mit Magnetsockel

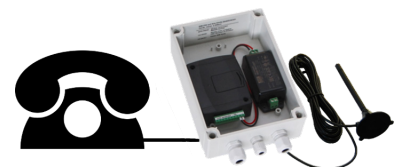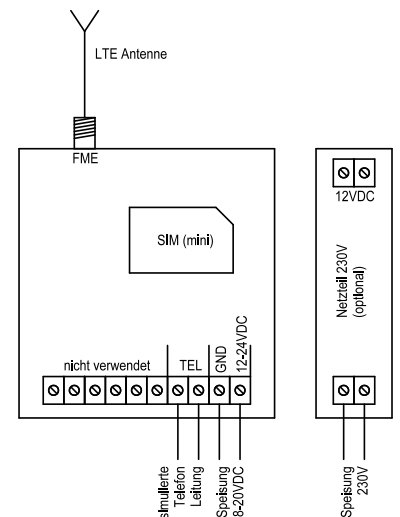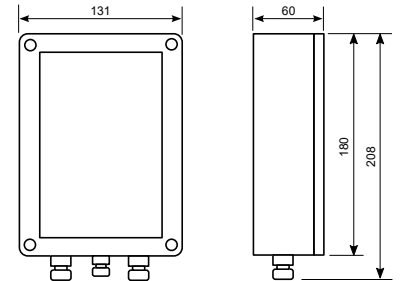

Art.-Nr.

1419.01

1419.26

Ausführungen

TS-400 4G/LTE Gateway für analoge Telefone, 230 V

TS-400 4G/LTE Gateway für analoge Telefone, 12–24 V DC