


START Waterproof Slim - NEW

START Waterproof Slim 600 IP65 2500lm 840
0046368



Produkteigenschaften

- START Waterproof Slim is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 19W; 2500lm; High efficiency with 132lm/W and 100,000 hours lifespan L70B50. SDCM < 5; IP65; IK08; Class I; 646mm x 70mm x 69mm.

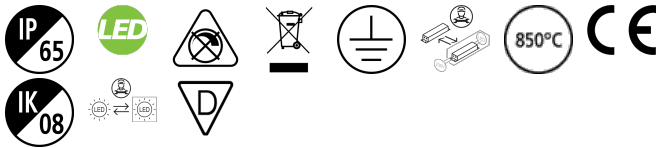

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START Waterproof Slim 600 IP65 2500lm 840
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4357074
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	2500
Systemeffizienz (lm/W)	132
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	19
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288463681

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Waterproof Slim 600 IP65 2500lm 840
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-25°C - 50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4357074
Garantie	5 Jahre

START Waterproof Slim - NEW

START Waterproof Slim 600 IP65 2500lm 840

0046368

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2500
Systemeffizienz (lm/W)	132
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	19
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	1
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	290
Glühdrahttest (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	72
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	39
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	60

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	90000
Lebensdauer - L80B20	80000
Lebensdauer - L80B10	70000
Lebensdauer - L90B50	38000
Lebensdauer - L90B20	36000

START Waterproof Slim - NEW

START Waterproof Slim 600 IP65 2500lm 840
0046368

Lebensdauer - L90B10 34000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Länge Produkt (mm)	562
Nominale Produktbreite (mm)	67
Nominale Produkthöhe (mm)	64.5
Gewicht (kg)	0.86



Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288463681
Einzelverpackung Länge (cm)	64.6
Einzelverpackung Breite (cm)	7.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.4
DUN14 (innen)	15410288463688
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	69.1
Außenverpackung Breite (cm)	31.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.4

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50
----------------------------------	--------

PHOTOMETRIE

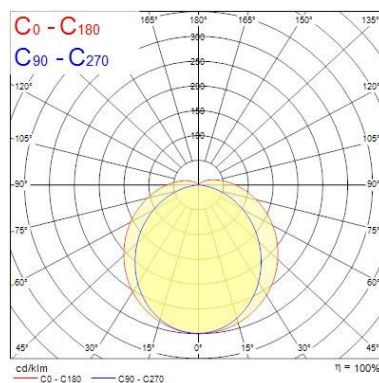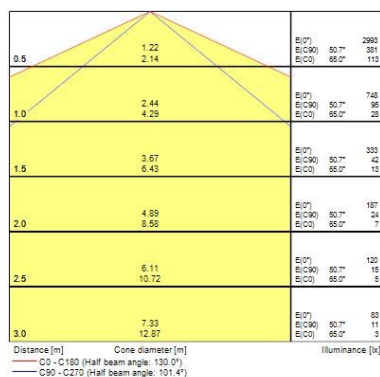

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

START Waterproof Slim - NEW

START Waterproof Slim 600 IP65 2500lm 840
0046368

