



Produkteigenschaften

.




Produktübersicht

Produktbezeichnung	ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL
Technologie	LED
Lampenform	U-förmig
Type	LED austauschbar
Sockel	GX24q-4
Lampenausführung	Opal
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941333
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	280
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	20
Spannung (V)	100

ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL
0030228

Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302287
Garantie	3 Jahre

Technische
Zeichnungen

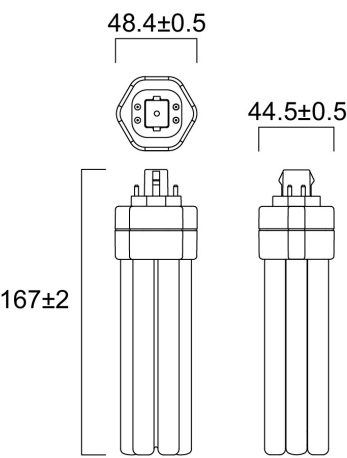

Datentabelle

ALLGEMEINE DATEN

Produktbezeichnung	ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL
Technologie	LED
Lampenform	U-förmig
Type	LED austauschbar
Sockel	GX24q-4
Lampenausführung	Opal
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941333

ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL 0030228

Garantie	3 Jahre
----------	---------

OPTISCHE DATEN

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	280
Photometrische Risikogruppe	RG0

ELEKTRISCHE DATEN

Wattage (W)	20
Äquivalenzleistung (W)	42
Spannung (V)	100
Vorschaltgerät benötigt	No
Transformator benötigt	Ja
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	15
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energie Aufkleber (Klasse)	F

LEBENSDAUER DATEN

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

PHYSIKALISCHE DATEN

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	167
Nominale Produktbreite (mm)	45
Nominale Produkthöhe (mm)	45
Gewicht (kg)	0.085

VERPACKUNG

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
-------------------------	--------

ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL 0030228

EAN-Nummer	5410288302287
Einzelverpackung Länge (cm)	5.0
Einzelverpackung Breite (cm)	5.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	17.2
DUN14 (innen)	15410288302284
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	16.2
Außenverpackung Breite (cm)	11.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	18.5

SICHERHEITSBEZOGENE DATEN

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Verwendungszweck	null
Nur für trockene Umgebungen	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	No
Sicherheitshinweis	Nicht für den privaten Haushalt geeignet

Energielabel



0030228



20
kWh/1000h



2019/2015



0030228



20
kWh/1000h



2019/2015