

Start Flood without PIR
Start Flood IP65 1000LM 840 Black
0050161



Product features

- The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 1000 lm, 9.5 W, 105 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 100 x 108 x 23 mm (L x W x H). Weight: 0.26 kg.



PRODUCT OVERVIEW

Produktname	Start Flood IP65 1000LM 840 Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wall surface mounted, Ceiling surface mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	1000
Systemeffizienz (lm/W)	105
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photobiological Risk Group	RG1
Leistungsaufnahme gesamt (W)	9.5
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
EAN Code	5410288501611

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktname	Start Flood IP65 1000LM 840 Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium

Start Flood without PIR

Start Flood IP65 1000LM 840 Black
0050161

Montage	Wall surface mounted, Ceiling surface mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1000
Systemeffizienz (lm/W)	105
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	9.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Not required
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>15000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	41
Einschaltstrom (A)	1
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Glühdrahttest (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	132
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	172
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	216
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	264
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	103
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	127

Start Flood without PIR

Start Flood IP65 1000LM 840 Black
0050161

Max. Anzahl Leuchten pro 20A B
Sicherung 159

Connectable conductor cross section -
Min (mm²) 1

Connectable conductor cross section -
Max (mm²) 1

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50 90000

Lebensdauer - L70B20 90000

Lebensdauer - L70B10 90000

Lebensdauer - L80B50 73000

Lebensdauer - L80B20 64000

Lebensdauer - L80B10 58000

Lebensdauer - L90B50 35000

Lebensdauer - L90B20 31000

Lebensdauer - L90B10 28000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe Black

IP Schutzart IP65

IK Schutzart IK06

Diffusor Transparent

Diffusormaterial Glass

Reflektoroberfläche White

Länge (mm) 100

Breite (mm) 108

Nominale Produkthöhe (mm) 23

Gewicht (kg) 0.32

Packaging

Verpackungsbezeichnung Carton

EAN Code 5410288501611

Einzelverpackung Länge (cm) 13.0

Einzelverpackung Breite (cm) 5.5

Einzelverpackung Tiefe (cm) 15.5

DUN14 (innen) 15410288501618

Anzahl an Einheiten je Außenverpackung 6

Außenverpackung Länge (cm) 36.0

Außenverpackung Breite (cm) 14.5

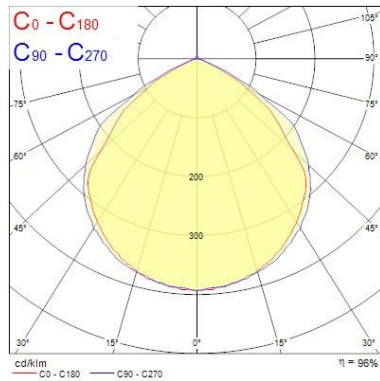
Außenverpackung Tiefe (cm) 17.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C) -20-40

PHOTOMETRIE

Start Flood without PIR
Start Flood IP65 1000LM 840 Black
0050161

[illegible]

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

