


Start Flood without PIR
Start Flood IP65 7000LM 840 Black
0050166



Product features

- The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 7000 lm, 58 W, 121 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 120000 hrs, 151 x 193 x 30 mm (L x W x H). Weight: 0.665 kg.

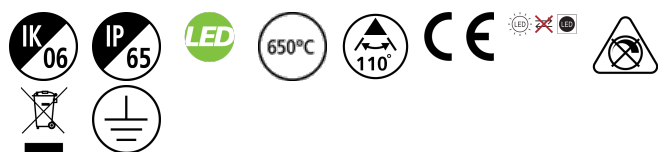

PRODUCT OVERVIEW

Produktname	Start Flood IP65 7000LM 840 Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wall surface mounted, Ceiling surface mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	7000
Systemeffizienz (lm/W)	121
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photobiological Risk Group	RG1
Leistungsaufnahme gesamt (W)	58
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
EAN Code	5410288501666

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktname	Start Flood IP65 7000LM 840 Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium

Start Flood without PIR

Start Flood IP65 7000LM 840 Black
0050166

Montage	Wall surface mounted, Ceiling surface mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	7000
Systemeffizienz (lm/W)	121
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	58
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Not required
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>15000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	236
Einschaltstrom (A)	1
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Glühdrahttest (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	43
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	21

Start Flood without PIR

Start Flood IP65 7000LM 840 Black

0050166

Max. Anzahl Leuchten pro 20A B
Sicherung 26

Connectable conductor cross section -
Min (mm²) 1

Connectable conductor cross section -
Max (mm²) 1

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50 120000

Lebensdauer - L70B20 119000

Lebensdauer - L70B10 112000

Lebensdauer - L80B50 104000

Lebensdauer - L80B20 75000

Lebensdauer - L80B10 71000

Lebensdauer - L90B50 50000

Lebensdauer - L90B20 37000

Lebensdauer - L90B10 35000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe Black

IP Schutzart IP65

IK Schutzart IK06

Diffusor Transparent

Diffusormaterial Glass

Reflektoroberfläche White

Länge (mm) 151

Breite (mm) 193

Nominale Produkthöhe (mm) 30

Gewicht (kg) 0.74

Packaging

Verpackungsbezeichnung Carton

EAN Code 5410288501666

Einzelverpackung Länge (cm) 20.5

Einzelverpackung Breite (cm) 4.5

Einzelverpackung Tiefe (cm) 18.0

DUN14 (innen) 15410288501663

Anzahl an Einheiten je Außenverpackung 6

Außenverpackung Länge (cm) 30.0

Außenverpackung Breite (cm) 20.2


Außenverpackung Tiefe (cm) 20.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C) -20-40

PHOTOMETRIE

Start Flood without PIR
Start Flood IP65 7000LM 840 Black
0050166

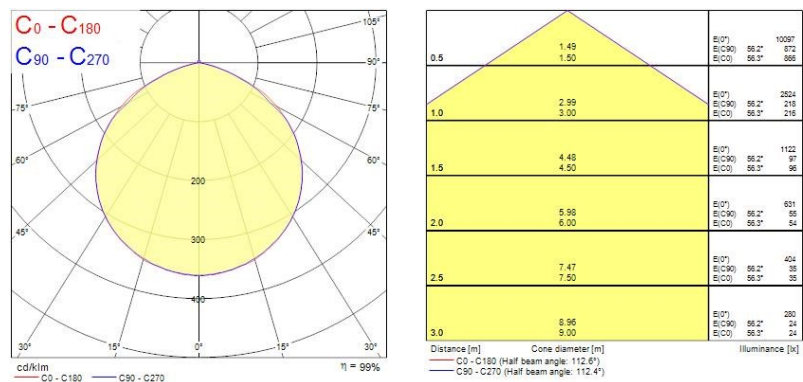

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

