

Start Flood PIR
Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Black
0050168



- Product features**
- The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 1000 lm, 10.5 W, 95 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 190 x 125 x 52 mm (L x W x H). Weight: 0.39 kg. IK05 rated PIR sensor included.



PRODUCT OVERVIEW

Produktname	Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	1000
Systemeffizienz (lm/W)	95
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photobiological Risk Group	RG1
Leistungsaufnahme gesamt (W)	10.5
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK05
EAN Code	5410288501680

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktname	Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium

Start Flood PIR

Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Black

0050168

Montage	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1000
Systemeffizienz (lm/W)	95
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	10.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Not required
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>15000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	41
Einschaltstrom (A)	1
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Glühdrahttest (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	120
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	155
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	195
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	239
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	72
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	93
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	115

Start Flood PIR

Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Black

0050168

Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	144
---	-----

Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1
--	---

Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1
--	---

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	90000
Lebensdauer - L70B20	90000
Lebensdauer - L70B10	90000
Lebensdauer - L80B50	73000
Lebensdauer - L80B20	64000
Lebensdauer - L80B10	58000
Lebensdauer - L90B50	35000
Lebensdauer - L90B20	31000
Lebensdauer - L90B10	28000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK05
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glass
Reflektoroberfläche	White
Länge (mm)	190
Breite (mm)	125
Nominale Produkthöhe (mm)	52
Gewicht (kg)	0.475

Packaging


Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	5410288501680
Einzelverpackung Länge (cm)	13.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.0
DUN14 (innen)	15410288501687
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	39.0
Außenverpackung Breite (cm)	14.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	22.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
----------------------------------	--------

PHOTOMETRIE

Start Flood PIR
Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Black
0050168

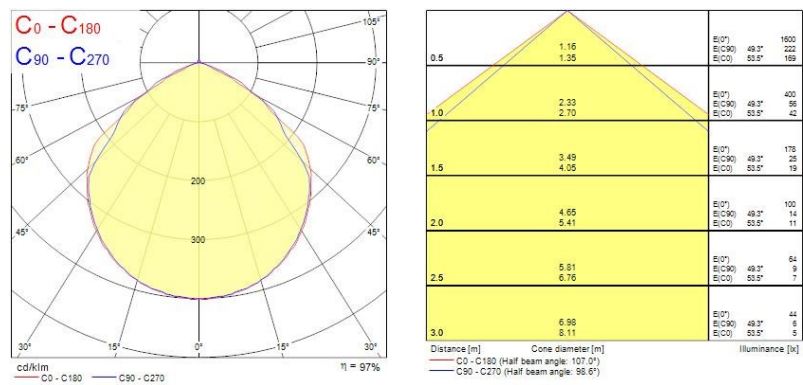

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

