




## Gute Leistung ohne Hokuspokus

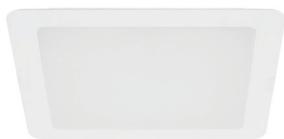

### **START** Downlight Eco

Start Downlight Eco ist eine Familie nicht dimmbarer Downlights und die perfekte, integrierte LED-Lösung für den Ersatz traditioneller CFL-Downlights. Das Sortiment gibt es mit runden und quadratischen Gehäusen und als Einbau- und Anbauversion, was Flexibilität für verschiedene Anwendungsbereiche bietet

START Downlight Eco hat eine gute Effizienz von bis zu 110 lm/W und eine hohe Lichtausbeute von bis zu 2400 lm. Die Leuchte wird mit einer Loop-In-Out-Box für eine einfache Installation geliefert.

# START Downlight Eco



## Merkmale

- Start Downlight Eco ist ein integriertes LED-Downlight mit Lumen zwischen 1100 lm und 2400 lm und mit hoher Effizienz von bis zu 110 lm/W
- Ideal für Korridore, Rückseiten von Gebäuden und Einsatzbereiche, die viele Betriebsstunden erfordern
- Erhältlich in runder oder quadratischer Form, als Einbau- und Anbauleuchte, mit integriertem nicht dimmbarem Treiber
- Hintergrund-LED-Design und opaler Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung
- Wahl zwischen 3000 K (Warmweiß) oder 4000 K (Neutralweiß)
- Schlankes Design: Einbautiefe <38 mm, Anbauhöhe 45 mm
- MacAdam-Ellipse: 6
- Spannung: 220-240 V
- Gehäusefarbe/Einfassung: Weiß RAL9003
- Material: PC-Polycarbonat
- Risikogruppe Fotobiologische Sicherheit: 0



START Downlight Eco Einbauleuchte rund




START Downlight Eco Einbauleuchte quadratisch

## Produktinformation


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik
<b>START Downlight Eco - Einbauleuchte</b>									
0053910	START Downlight Eco 95 8W 640lm 830	Weiß	8	640	80	3000	80	Nein	Schalter
0055185	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 830	Weiß	12	1100	92	3000	80	Nein	Schalter
0055186	START Downlight Eco 195 15W 1600lm 830	Weiß	15	1600	107	3000	80	Nein	Schalter
0055187	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 830	Weiß	24	2400	100	3000	80	Nein	Schalter
0053914	START Downlight Eco 95 8W 640lm 840	Weiß	8	640	80	4000	80	Nein	Schalter
0055188	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 840	Weiß	12	1100	92	4000	80	Nein	Schalter
0055189	START Downlight Eco 195 15W 1600lm 840	Weiß	15	1600	107	4000	80	Nein	Schalter
0055190	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840	Weiß	24	2400	100	4000	80	Nein	Schalter
0055192	START Downlight Eco 195 Square 15W 1650lm 840	Weiß	15	1650	110	4000	80	Nein	Schalter
<b>START Eco Downlight - Anbauleuchte</b>									
0055195	START Downlight Eco 215 24W 2400lm 830 Surface	Weiß	24	2400	100	3000	80	Nein	Schalter
0055198	START Downlight Eco 215 24W 2400lm 840 Surface	Weiß	24	2400	100	4000	80	Nein	Schalter
0055199	START Downlight Eco 215 Square 15W 1650lm 830 Surface	Weiß	15	1650	110	3000	80	Nein	Schalter
0055200	START Downlight Eco 215 Square 15W 1650lm 840 Surface	Weiß	15	1650	110	4000	80	Nein	Schalter

## Fotometrische Daten

START Downlight Eco rund

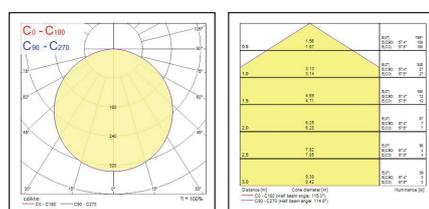

Start Downlight Eco quadratisch

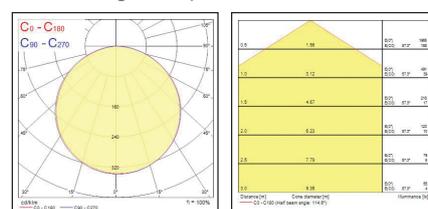

# START Downlight Eco



## Zusätzliche Bilder


START Downlight Eco Einbauleuchte rund



START Downlight Eco Einbauleuchte quadratisch



START Downlight Eco Anbauleuchte rund

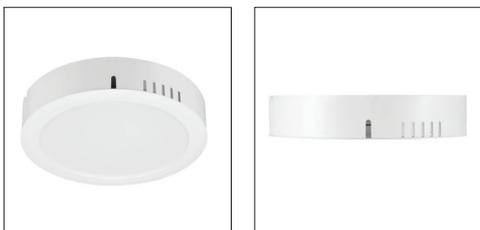


START Downlight Eco Anbauleuchte quadratisch




## Abmessungen (mm)

### START Downlight Eco Einbauleuchte

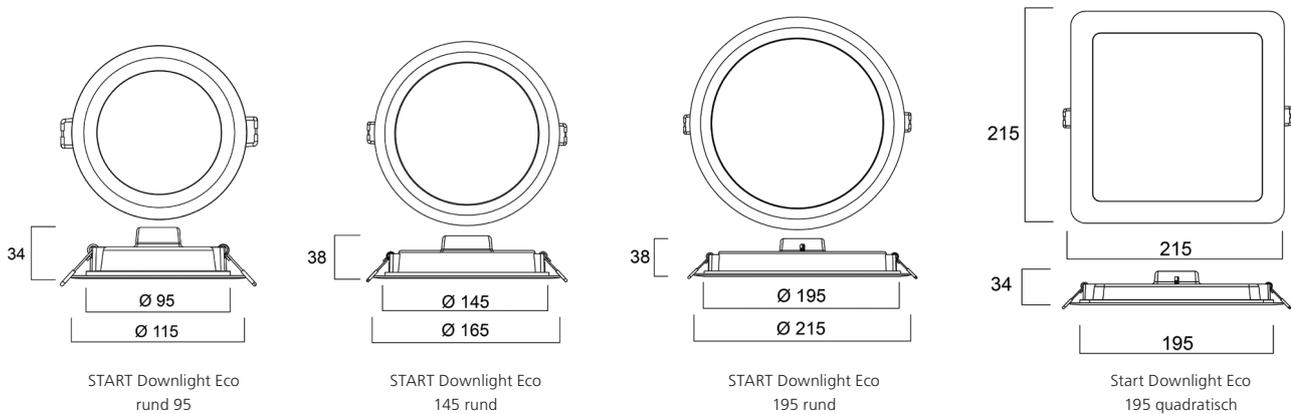

### START Downlight Eco Anbauleuchte

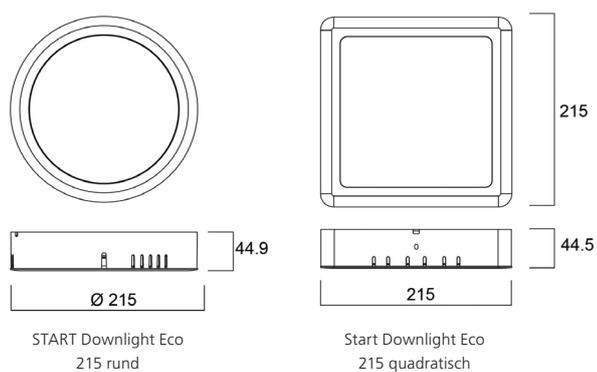

# SYLVANIA



CE UK  
CA

in f  

Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher mit Feilo Sylvania Europe Limited abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. November 2023

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

Ein Feilo Sylvania Unternehmen