



## Universelle Leuchte mit gleichmäßiger direkter Lichtverteilung

### Deltawing

Die neue Deltawing ist eine Anbauleuchtenreihe für den großflächigen Einsatz. Ihre gleichmäßige Lichtverteilung in Kombination mit einem schlanken, aber robusten Design macht sie zur perfekten Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Verkehrsbereiche in Bildungseinrichtungen, Anwendungen im Gesundheitswesen, Bürogebäude und Lagereinrichtungen.

Sie eignet sich für die Montage an der Oberfläche, an der Wand, am Kabel und an der Decke. Die Familie besteht durch zwei Dimensionen, variable Lumenleistung und hohe Leistung.



Es gibt sie in zwei Standard-Lichtstromstärken, aber dank der DIP-Schalter-Option kann der Lichtstrom manuell von 2700 bis 7400lm und bis zu 135lm/W Systemwirkungsgrad eingestellt werden. Die gebogenen Profile der Leuchten enden in Polycarbonatkappen. Der glatte, extrudierte Polycarbonatdiffusor bietet eine hohe Effizienz, die Präzisionsprismen sind für eine optimale Lichtausbeute ausgelegt.

Deltawing bietet nicht dimmbare, DALI-, SylSmart Standalone- und integrierte Mikrowellensensor-Optionen mit Korridorfunktion. Der integrierte Mikrowellensensor, der diskret hinter dem Diffusor angebracht ist, hilft, die Energiekosten weiter zu senken.

Die Installation mit abnehmbarem Diffusor ist einfach. Die Leuchten werden mit Aufputz-Montagehalterungen geliefert.

# Deltawing 1200mm & 1500mm



Eine universelle Leuchte mit klassischer Form für eine breite Palette von Anwendungen mit IP44, um Feuchtigkeit und mechanischer Belastung zu widerstehen. Geeignet für Anbau-, Wand-, Seilzug- und abgehängte Montage.

## Merkmale

- Erhältlich in 2 Längen: 1160mm und 1440mm
- Zwei Kabeleinführungslöcher in der Mitte des Rückens. Optionale Kabeleinführung durch jede Endkappe
- Drei 5-polige Klemmblocke für eine einfache Verdrahtung und fertig für die Durchgangsverdrahtung
- Leuchtenlichtstrom von 2700 bis 4600 lm und von 4300 bis 7400 lm, abhängig von der Leuchtenlänge und dem Antriebsstrom, der über einen 4-stufigen DIP-Schalter eingestellt wird
- Systemeffizienz von bis zu 135lm/W bei CRi 80 4000K
- Nicht dimmbar, DALI, Sylsmart Standalone und MW-Sensor-Steuerungsoptionen
- Erhältlich als Option mit 3-Stunden-Notfallfunktion mit langlebiger LiFePO4-Technologie
- Die Treiber sind austauschbar, die LED-Platinen sind mit abnehmbaren Stiften am Geräteträger befestigt, was einen einfachen Austausch ermöglicht
- Schlagfestigkeit IK06
- Schutzart IP44 für die Deckenmontage und IP40 für andere Installationen
- LED-Farbkonsistenz zwischen den Leuchtmitteln <3 SDCM
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L70B50) - 80.000 Std. (L80B20)
- Elektrische Schutzklasse I (EN 61140)
- Diffusor: Opales Polykarbonat-Extrusion
- Gehäuse: weiß lackierter Stahl
- Endkappen: Polycarbonat
- Glühdraht 850°C
- Farbe der Oberflächenbehandlung RAL9003

## Produktinformation

Art.Nr.	Beschreibung	Steuerung	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemleistung (W)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Lebensdauer (Std.) L70B50	Lebensdauer (Std.) L80B20	CRi (Ra)	IP rating	IK rating
<b>Deltawing 1200mm</b>											
<b>4000K (Neutralweiß)</b>											
0042930	Deltawing 1200 35W 4600lm 4K	-	4600	35	131	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
0042934	Deltawing 1200 38W 4600lm 4K EM	-	4600	38	121	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
0042931	Deltawing 1200 35W 4600lm 4K DALI	DALI	4600	35	131	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
0042935	Deltawing 1200 38W 4600lm 4K DALI EM	DALI	4600	38	121	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
0042939	Deltawing 1200 35W 4600lm 4K MW	MW	4600	35	131	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
0042938	Deltawing 1200 36W 4600lm 4K SSC	Sylsmart Standalone	4600	36	128	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
<b>Deltawing 1500mm</b>											
<b>4000K (Neutralweiß)</b>											
0042932	Deltawing 1500 55W 7400lm 4K	-	7400	55	135	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
0042936	Deltawing 1500 58W 7400lm 4K EM	-	7400	58	128	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
0042933	Deltawing 1500 55W 7400lm 4K DALI	DALI	7400	55	135	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
0042937	Deltawing 1500 58W 7400lm 4K DALI EM	DALI	7400	58	128	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
0042941	Deltawing 1500 55W 7400lm 4K MW	MW	7400	55	135	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06
0042940	Deltawing 1500 56W 7400lm 4K SSC	Sylsmart Standalone	7400	56	132	4000	100,000	80,000	80	IP44	IK06

## Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Inhalt
3044724	Horizontaler Bügel zum Abpendeln	2 Stück
3044725	Anbauwinkel justierbar	2 Stück
3044727	90° Eckmontagewinkel (45° Flügel)	2 Stück



3044724



3044725



3044727




# Deltawing 1200mm & 1500mm



## Zusätzliche Bilder




## Fotometrische Daten



Deltawing 1200


Deltawing 1500

## Dip Switch Function




1	2	Rated Current (mA)	Deltawing 1200 (lm)	Deltawing 1500 (lm)
●	●	350	4600	7400
○	●	300	4000	6450
●	○	250	3350	5400
○	○	200	2700	4300

## Abmessungen (mm)

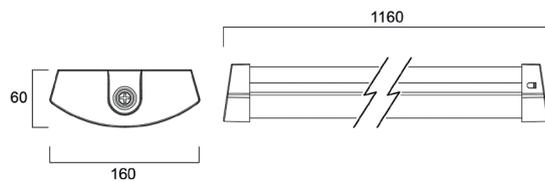


Deltawing 1200

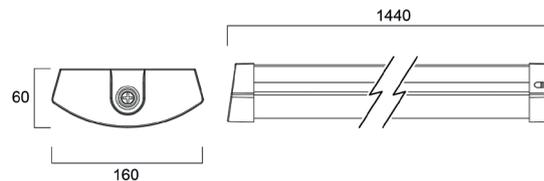

Deltawing 1500

# SYLVANIA

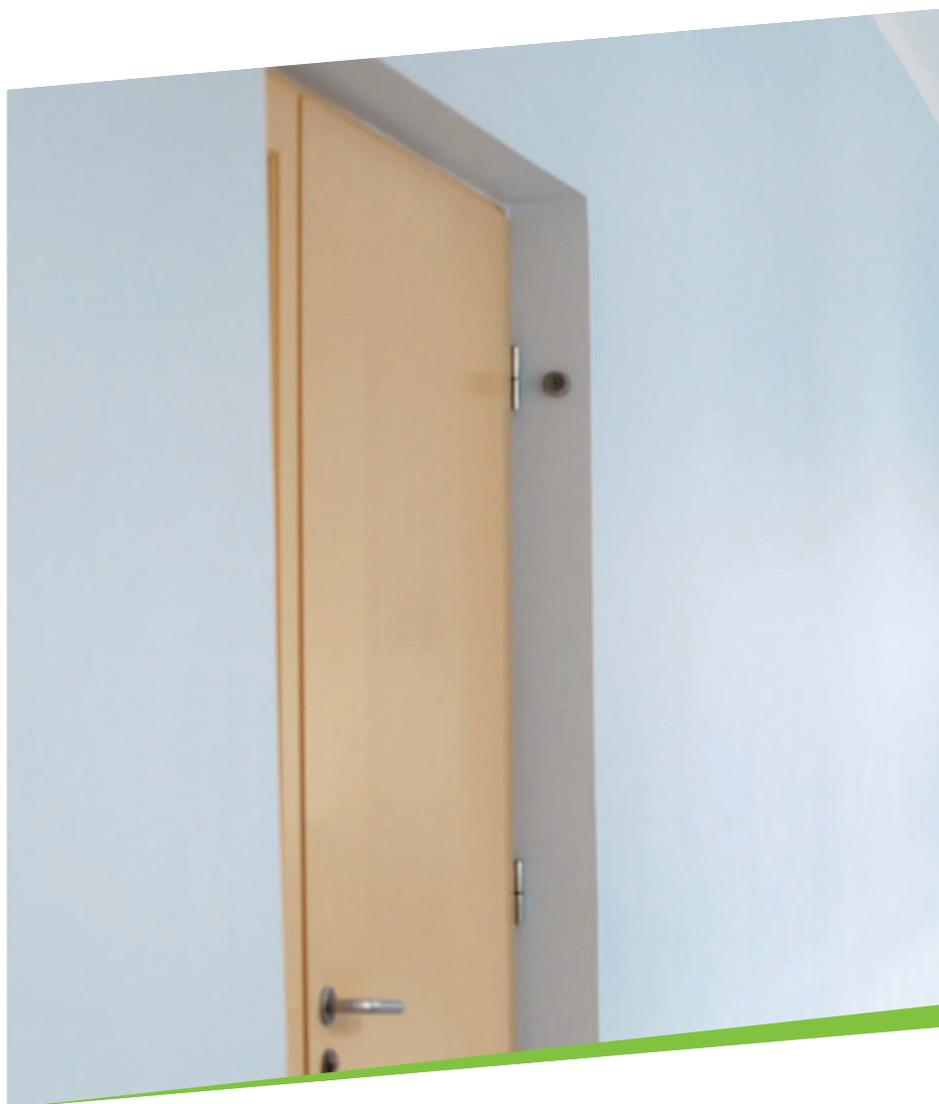

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Details in dieser Veröffentlichung zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sollten daher überprüft werden mit der Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Juli 2023

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company