


Sylmaster LED
SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K
0051682



Produkteigenschaften

- SYLMASTER T8 LED 1500 SO 4K ist eine Anbau-/Pendelleuchte, die mit der ToLEDo T8 27W 840 LED Tube ausgestattet ist.

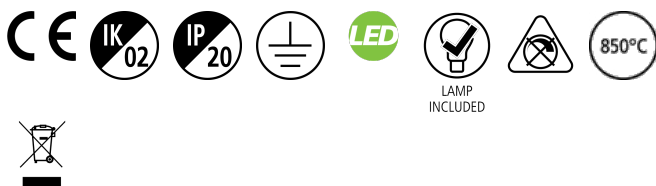

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	Deckenanbaumontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	2000
Systemeffizienz (lm/W)	74
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Blendungsbegrenzung	< 21
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lampe enthalten	0029298
Systemleistung gesamt (W)	27
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	5410288516820

DATENTABELLE

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K

0051682

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	Deckenanbaumontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2000
Systemeffizienz (lm/W)	74
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Blendungsbegrenzung	< 21
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Lampe enthalten	0029298
Systemleistung gesamt (W)	27
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	95
Glühdrahttest (°C)	850
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	2.50
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	40000
----------------------	-------

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K

0051682



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Länge Produkt (mm)	1550
Nominale Produktbreite (mm)	202
Nominale Produkthöhe (mm)	85
Gewicht (kg)	5.364


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288516820
Einzelverpackung Länge (cm)	155.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	21.0
DUN14 (innen)	05410288516820
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	155.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.0

PHOTOMETRIE

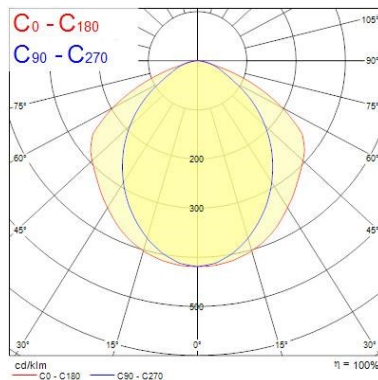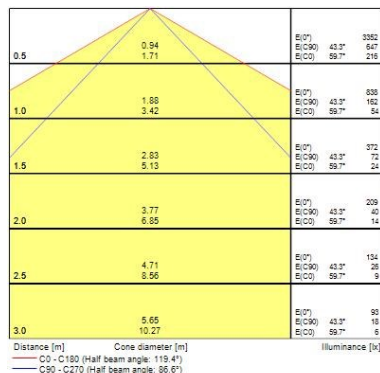

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Version	L	W	F	H
1x36W	1250	202	1000	85
1x58W	1550	202	1000	85
2x36W	1250	202	1000	85
2x58W	1550	202	1000	85