

Sylmaster LED
SYLMASTER T8 LED 1500 2L 3800lm 4K
0051683



Produkteigenschaften

- SYLMASTER T8 LED 1500 HO 4K ist eine Anbau-/Pendelleuchte mit 2 ToLEDo T8 27W 840 LED Röhren.



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	SYLMASTER T8 LED 1500 2L 3800lm 4K
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	Deckenanbaumontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4278234
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	3800
Systemeffizienz (lm/W)	71
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Blendungsbegrenzung	< 23
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lampe enthalten	0029298
Systemleistung gesamt (W)	53
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	5410288516837

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1500 2L 3800lm 4K

0051683

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SYLMASTER T8 LED 1500 2L 3800lm 4K
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	Deckenanbaumontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4278234
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3800
Systemeffizienz (lm/W)	71
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Blendungsbegrenzung	< 23
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Lampe enthalten	0029298
Systemleistung gesamt (W)	53
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	95
Glühdrahttest (°C)	850
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	2.50

Sylmaster LED
SYLMASTER T8 LED 1500 2L 3800lm 4K
0051683

Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5
--	-----

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	40000
----------------------	-------


Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Länge Produkt (mm)	1550
Nominale Produktbreite (mm)	202
Nominale Produkthöhe (mm)	85
Gewicht (kg)	3.0

Verpackung


Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288516837
Einzelverpackung Länge (cm)	155.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	21.0
DUN14 (innen)	05410288516837
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	155.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.0

PHOTOMETRIE

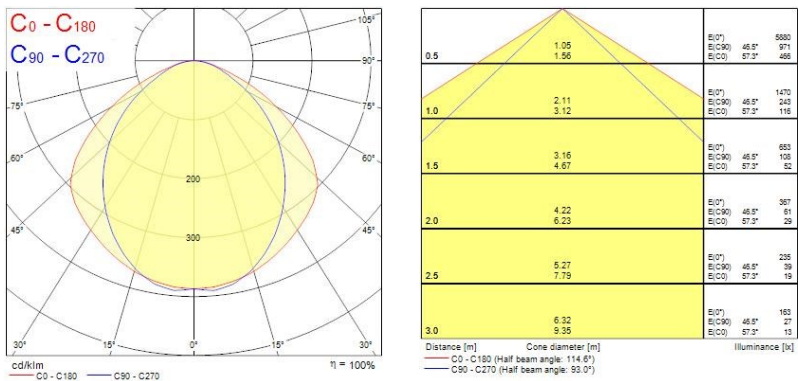

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Sylmaster LED
SYLMASTER T8 LED 1500 2L 3800lm 4K
0051683



Version	L	W	F	H
1x36W	1250	202	1000	85
1x58W	1550	202	1000	85
2x36W	1250	202	1000	85
2x58W	1550	202	1000	85