

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
0030260



Product features

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
- Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
- High lumen package - 2000lm
- High lumen efficacy - 150 lm/W
- Switching cycles - 200,000X
- Average life 50,000 hours lifespan
- Lamp length - 1061mm
- Wide beam angle
- High power factor
- Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications
- Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)
- 5-Year warranty



PRODUCT OVERVIEW

Produktname	ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Tube, single-ended
Type	LED exchangeable
Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	13.3
Spannung (V)	230
Dimmbar	No
IP Schutzart	IP20
EAN Code	5410288302607

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktname	ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Tube, single-ended
Type	LED exchangeable

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL

0030260

Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Wattage (W)	13.3
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	No
Transformator benötigt	No
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	16.6
Energie Aufkleber (Klasse)	D

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	1060
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.16

Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	5410288302607
Einzelverpackung Länge (cm)	109.8
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN14 (innen)	15410288302604
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	115.6
Außenverpackung Breite (cm)	22.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.3

Safety data


Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
----------------------------------	--------

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
0030260

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture

PHOTOMETRIE

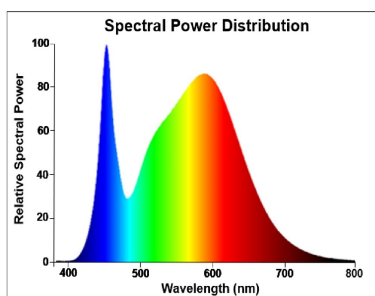

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL

0030260



SYLVANIA

0030260

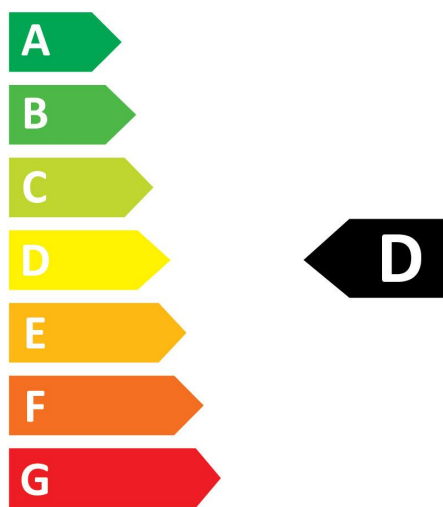

14
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL

0030260



0030260

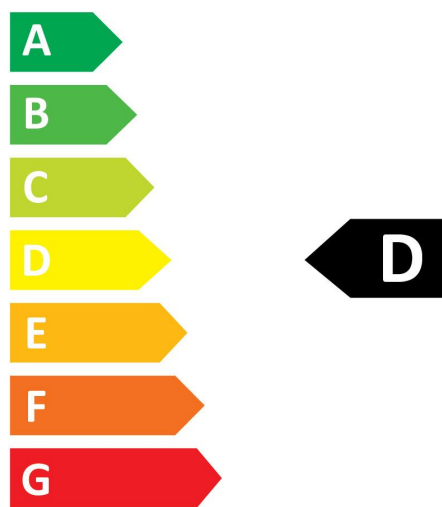

14
kWh/1000h



2019/2015