

Start eco Emergency Downlight
START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Corridor
0032003



- Product features
- Recessed Spot Light used for Emergency application Narrow beam for corridor application



PRODUCT OVERVIEW

Produktname	START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Corridor
Technologie	LED
Type	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	170
Farbtemperatur (K)	5000
Farbcode	765
Farbwiedergabeindex (Ra)	70
Ausstrahlungswinkel (°)	140 x 90
Photobiological Risk Group	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	170
Elektrische Schutzklasse	Class II
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
EAN Code	5410288320038

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktname	START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Corridor
Technologie	LED
Type	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail

Start eco Emergency Downlight

START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Corridor
0032003

Umgebungstemperaturbereich	0°C...+35°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	170
Farbtemperatur (K)	5000
Farbcode	765
Farbwiedergabeindex (Ra)	70
Ausstrahlungswinkel (°)	140 x 90
Photobiological Risk Group	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	170
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Stromstärke (A)	0.013
Netzspannung (V)	220-240V
Leistungsfaktor der Lampe	0.4
Elektrische Schutzklasse	Class II
Stromstärke (mA)	530
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Glühdrahttest (°C)	850
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	115
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	125
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	160

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
Lebensdauer - L80B50	21000
Lebensdauer - L80B20	19000
Lebensdauer - L80B10	17000
Lebensdauer - L90B50	15000
Lebensdauer - L90B20	12000
Lebensdauer - L90B10	9000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	150

Start eco Emergency Downlight

START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Corridor
0032003

Breite (mm)	45
Nominale Produkthöhe (mm)	45
Deckenausschnitt (mm)	35
Gewicht (kg)	0.27



Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	5410288320038
Einzelverpackung Länge (cm)	20.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
DUN14 (innen)	15410288320035
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	38.5
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	25.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	0-35
----------------------------------	------

PHOTOMETRIE

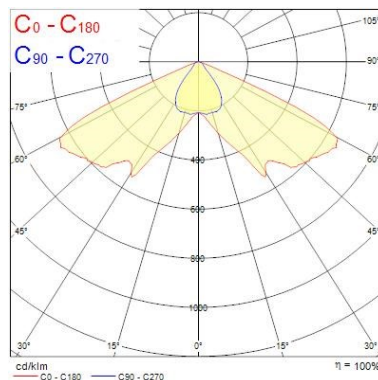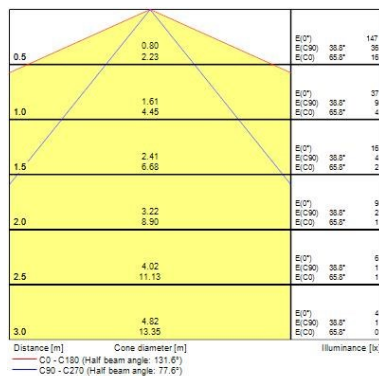

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

