

LifeSafe Bulkhead
LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST
0032012



Product features

- LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM MT ST is an energy efficient LED emergency bulkhead non-maintained / maintained self-test 3Hr emergency duration with LiFePO4 batteries. Product is manufactured in polycarbonate housing and gear tray with ABS base suitable for internal & external application. Comes with 1 piece multi-directional legend pack. Steel recessing kit and Exit diffuser (with 2 sticker) available as accessory. 3W, 150lm, IP65 & IK07 rated. Class II construction.



PRODUCT OVERVIEW

Produktname	LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Type	LED
Gehäuse	ABS Plastic
Montage	Ceiling surface mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries, Office
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	5 Jahre
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	165
Systemeffizienz (lm/W)	165
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	165
Luminous flux (emergency) (lm)	280
Elektrische Schutzklasse	Class II
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK03
EAN Code	5410288320120

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktname	LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Type	LED
Gehäuse	ABS Plastic
Montage	Ceiling surface mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries, Office

LifeSafe Bulkhead

LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST

0032012

Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Lichtstrom (Nennwert) (lm)	165
Systemeffizienz (lm/W)	165
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	165
Luminous flux (emergency) (lm)	280
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Netzspannung (V)	220-240V
Leistungsfaktor der Lampe	0.4
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	157
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Einschaltstrom (A)	4.96
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Glühdrahttest (°C)	850
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	213
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	284
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	350
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	437
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	172
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	224
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	275
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	344

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000

LifeSafe Bulkhead

LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST

0032012

Lebensdauer - L80B10	100000
Lebensdauer - L90B50	100000
Lebensdauer - L90B20	100000
Lebensdauer - L90B10	100000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	351
Breite (mm)	111
Nominale Produkthöhe (mm)	63
Gewicht (kg)	0.506


Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	5410288320120
Einzelverpackung Länge (cm)	11.5
Einzelverpackung Breite (cm)	7.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	36.0
DUN14 (innen)	15410288320127
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	60.5
Außenverpackung Breite (cm)	37.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	0-45
----------------------------------	------



PHOTOMETRIE

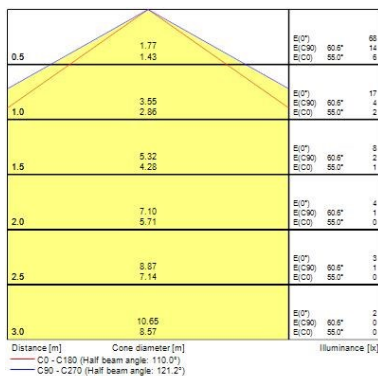

LifeSafe Bulkhead

LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST

0032012

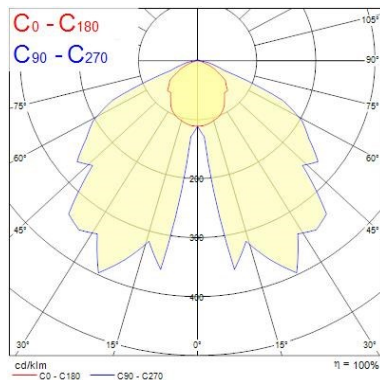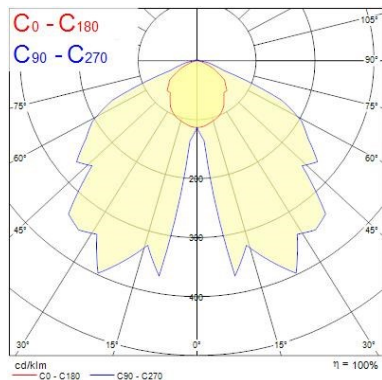

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

