



## Ein Panel sorgt für saubere Atmosphäre

### Panel IP65 CR

Das Panel IP65 CR ist eine Reihe von LED-Einbauleuchten, die überall dort eingesetzt werden können, wo eine saubere Umgebung unerlässlich ist, z. B. in Krankenhäusern, Diagnosezentren und Labors. Sie können auch als Anbauleuchten und mit dem verfügbaren Zubehör als Pendelleuchten installiert werden.

Diese Reihe umfasst Standard-, CRI90- und DALI-Leuchten in verschiedenen Größen: 600x600 mm, 625x625 mm und 1200x300 mm.

Das optische Design sorgt für eine gleichmäßige Lichtleistung in der gesamten Leuchte und erzeugt eine angenehme und weiche Lichtquelle.



# Panel IP65 CR



## Merkmale

- Reinraum: ISO 14644-1 Klasse 3-9 zertifiziert
- Erfüllt die Schutzart IP65 (Vorder- und Rückseite - geeignet zum Schutz gegen Strahlwasser) und die Stoßfestigkeit IK05
- Die Reihe umfasst Module mit den Maßen 600x600mm, 625x625mm und 1200x300mm, um die häufigsten Installationsanforderungen zu erfüllen
- Prismatischer Diffusor für geringe Blendung und niedrigen UGR 19-Wert
- CRI90-Version für echte Farben
- Polystyrol (PS) - Diffusoren können problemlos mit H2O2 (Wasserstoffperoxid) gereinigt werden, das normalerweise für die Dekontamination in Krankenhäusern und Labors verwendet wird
- Geprüft auf Chloralkali-Flüssigreiniger
- Flache Form von 34 mm
- Dimmbare DALI-Version, mit der das Beleuchtungsniveau an die jeweilige Aufgabe angepasst werden kann
- Erhältlich in Neutralweiß (4000 K)
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 122lm/W (600x600 / 625x625 4000K CRI80)
- Tp(b)-zertifizierter Diffusor, der bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 mm pro Minute nicht brennen darf
- Loop-in-Loop-out (LILO)-Box als Option für einfache Installation beigefügt
- Sicherheitskabel (2 Stück) als zusätzliche Teile im Paket
- SDCM<3
- Lange Lebensdauer: 100.000 Stunden bei 70% der ursprünglichen Leistung

## Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung gesamt (W)	Leuchten- lichtstrom (lm)	System- effizienz lm/W	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Dimm- Methode	Nominale Produkt höhe (mm)	Nominale Produkt länge (mm)	Nominale Produkt breite (mm)	Netzspannung (V)
<b>Panel IP65 CR</b>										
<b>CRI90 600x600</b>										
0042783	Panel IP65 CR UGR19 600x600 4400lm 940 weiß	44	4400	100	4000	Nicht dim	34	595	595	220-240V
0042785	Panel IP65 CR UGR19 600x600 4400lm 940 DALI weiß	45	4400	98	4000	DALI-2	34	595	595	220-240V
<b>CRI80 600x600</b>										
0042782	Panel IP65 CR UGR19 600x600 4400lm 840 weiß	36	4400	122	4000	Nicht dim	34	595	595	220-240V
0042784	Panel IP65 CR UGR19 600x600 4400lm 840 DALI weiß	37	4400	119	4000	DALI-2	34	595	595	220-240V
<b>CRI90 1200x300</b>										
0042787	Panel IP65 CR UGR19 1200x300 4300lm 940 weiß	44	4300	98	4000	Nicht dim	34	1195	295	220-240V
0042789	Panel IP65 CR UGR19 1200x300 4300lm 940 DALI weiß	45	4300	96	4000	DALI-2	34	1195	295	220-240V
<b>CRI80 1200x300</b>										
0042786	Panel IP65 CR UGR19 1200x300 4300lm 840 weiß	36	4300	119	4000	Nicht dim	34	1195	295	220-240V
0042788	Panel IP65 CR UGR19 1200x300 4300lm 840 DALI weiß	37	4300	116	4000	DALI-2	34	1195	295	220-240V
<b>CRI90 625x625</b>										
0042791	Panel IP65 CR UGR19 625x625 4400lm 940 weiß	44	4400	100	4000	Nicht dim	34	620	620	220-240V
0042793	Panel IP65 CR UGR19 625x625 4400lm 940 DALI weiß	45	4400	98	4000	DALI-2	34	620	620	220-240V
<b>CRI80 625x625</b>										
0042790	Panel IP65 CR UGR19 625x625 4400lm 840 weiß	36	4400	122	4000	Nicht dim	34	620	620	220-240V
0042792	Panel IP65 CR UGR19 625x625 4400lm 840 DALI weiß	37	4400	119	4000	DALI-2	34	620	620	220-240V

Bitte klären Sie die Verfügbarkeit der Artikel immer mit Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb. Einige der Artikel können nur auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge erhältlich sein.



# Panel IP65 CR



## Zusätzliche Bilder




600x600/625x625




1200x300


## Fotometrische Daten

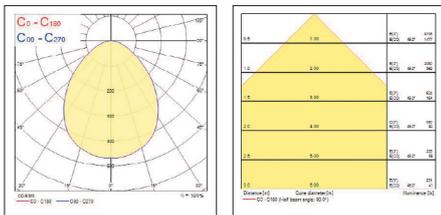


## Abmessungen (mm)

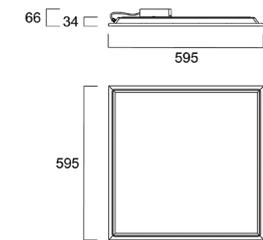


600x600

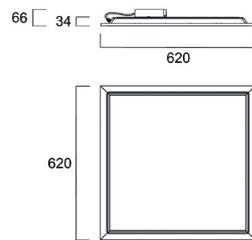


625x625




600x600 DALI



625x625 DALI

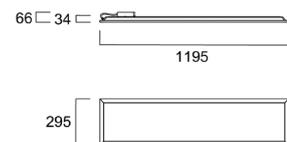

1200x300

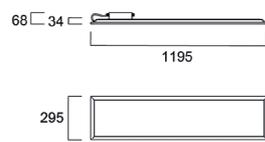

1200x300 DALI

# Panel IP65 CR

## Zubehör

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
0062317	Einbaurahmen 600x600
0062318	Einbaurahmen 625x625
0062319	Einbaurahmen 1200x300
0047547	START Panel Aufhänageset Single Fix
0044613	Aufbaurahmen-Set 600x600x70mm
0044615	Aufbaurahmen-Set 625x625x70mm
0044614	Aufbaurahmen-Set 1200x300x70mm
0046600	Emergency Pack Standard 6V-55V
0046601	Emergency Pack DALI 6V-55V
0047472	IP68 LILO-Kasten 3P 5P
0047523	IP65 Verbindungsstück 30cm für EM 0046600-01

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität des Zubehörs auf der Website



0062317/0062318



0062319



0047547



0044613/0044615



0044614



0046600/0046601



IP68 LILO-Kasten 3P 5P



IP65 Verbindungsstück 30cm  
Für EM 0046600-01



sylvania-group.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen

Obwohl bei der Zusammenstellung der technischen Details in dieser Veröffentlichung größte Sorgfalt angewandt wurde, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären. Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Januar 2025

T: .....  
Email: .....