


# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H simple, plaque de pression en métal  
N° de réf. 1186036



Bride de fixation avec embase à tête de marteau, plaque de pression en métal avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 16 - 17 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. La contre-plaque doit être commandée séparément.

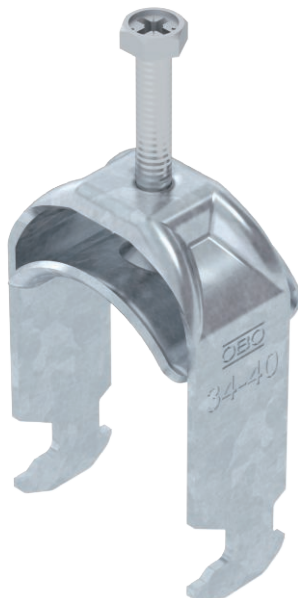


|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | acier                          |
| <b>FT</b> | galvanisé à chaud par trempage |

## Données de base

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| No. Art.                     | 1186036                        |
| Type                         | BS-H1-M-40 FT                  |
| Désignation 1                | Bride de fixation BBS 2056     |
| Dimension                    | 34-40mm                        |
| Matériau                     | Acier                          |
| Matériau abréviation         | St (acier)                     |
| Surface                      | galvanisé à chaud par trempage |
| Surface selon DIN            | DIN EN ISO 1461                |
| Surface abréviation          | FT                             |
| Unité de vente minimale (VG) | 100 Pièce                      |
| Poids                        | 8,60 kg/100 pc                 |

## Caractéristiques techniques

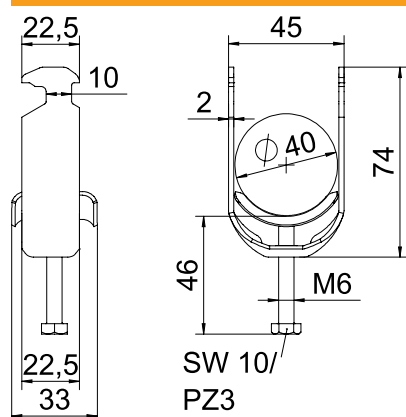

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Longueur                                     | 22,50 mm                            |
| Largeur                                      | 45,00 mm                            |
| Hauteur                                      | 74,00 mm                            |
| Dimension A                                  | 22,50 mm                            |
| Dimension B                                  | 45,00 mm                            |
| Dimension C                                  | 33 mm                               |
| Dimension G                                  | M6                                  |
| Dimension H                                  | 74,00 mm                            |
| Dimension L                                  | 46,00 mm                            |
| Dimension t                                  | 2,00 mm                             |
| Nombre de câbles/tubes                       | 1                                   |
| Couple de serrage max.                       | 3,00 Nm                             |
| pour diamètre de tube                        | 34 ÷ 40 mm                          |
| pour un rail avec une largeur d'ouverture de | 16,00 - 17,00 mm                    |
| Épaisseur de tôle                            | 2,00 mm                             |
| Filetage                                     | M6                                  |
| Sans halogène                                | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H simple, plaque de pression en métal

N° de réf. 1186036



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Longueur dimensions extérieures | 33,00 mm                            |
| Avec contre-plaque              | <input type="checkbox"/>            |
| Avec carter en plastique        | <input type="checkbox"/>            |
| Avec carter métallique          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Type de montage                 | Rail profilé                        |
| Ouverture                       | 10,00 mm                            |
| Plage de serrage D              | 34,00 - 40,00 mm                    |
| Supplément surface              | galvanisé à chaud                   |
| Supplément matériau             | acier                               |