

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied N simple, plaque de pression en matière plastique N° de réf. 1187208



Bride de fixation avec pied N, plaque de pression en matière plastique en polypropylène. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 11 – 12 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.




- St** acier
- FT** galvanisé à chaud par trempage

Données de base

No. Art.	1187208
Type	BS-N1-K-16 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Dimension	12-16mm
Matériau	Acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale (VG)	100 Pièce
Poids	2,92 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

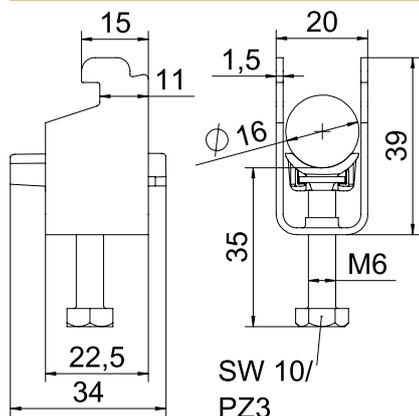

Longueur	22,50 mm
Largeur	20,00 mm
Hauteur	39,00 mm
Dimension A	22,50 mm
Dimension B	20,00 mm
Dimension C	34 mm
Dimension G	M6
Dimension H	39,00 mm
Dimension L	35,00 mm
Dimension t	1,50 mm
Nombre de câbles/tubes	1
Couple de serrage max.	3,00 Nm
pour diamètre de tube	12 ÷ 16 mm
pour un rail avec une largeur d'ouverture de	11,00 - 12,00 mm
Épaisseur de tôle	1,50 mm
Filetage	M6
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied N simple, plaque de pression en matière plastique
N° de réf. 1187208



Caractéristiques techniques

Longueur dimensions extérieures	34,00 mm
Avec contre-plaque	<input type="checkbox"/>
Avec carter en plastique	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de montage	Rail profilé
Ouverture	10,00 mm
Plage de serrage D	12,00 - 16,00 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier