

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186049



Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 16 - 17 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. La controcoppa deve essere ordinata separatamente.




<b>St</b>	Acciaio
<b>FT</b>	zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Art. n.	1186049
Tipo	BS-H1-M-52 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Dimensione	46-52mm
Materiale	Acciaio
Sigla materiale	pz.
Superficie	zincato a caldo per immersione
Superficie secondo DIN	DIN EN ISO 1461
Acronimo superficie	FT
Unità di vendita minima	100 Pezzo
Peso	10,40 kg/100 pz.

### Dati tecnici

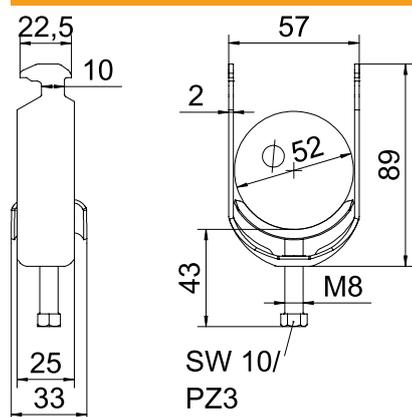

Lughezza.	25,00 mm
Larghezza	57,00 mm
Altezza	89,00 mm
Dimensione A	25,00 mm
Dimensione b	57,00 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G	M8
Dimensione H	89,00 mm
Dimensione L	43,00 mm
Dimensione t	2,00 mm
Numero dei cavi/tubi	1
Coppia di serraggio max.	5,00 Nm
per diametro tubo	46 ÷ 52 mm
per profilato con asola di larghezza	16,00 - 17,00 mm
Spessore lamiera	2,00 mm

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186049



## Dati tecnici

Filettatura	M8
Priva di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Lunghezza esterna	33,00 mm
Con controcoppa	<input type="checkbox"/>
Con coppa in plastica	<input type="checkbox"/>
Con coppa metallica	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo di montaggio	Profilati
Dimensioni asola	10,00 mm
Capacità D	46,00 - 52,00 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio