

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186149

OBO
BETTERMANN




Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 16-17 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.

A2	Acciaio, INOX 1.4301
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Art. n.	1186149
Tipo	BS-H1-M-52 A2
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Dimensione	46-52mm
Materiale	Acciaio inox 1.4301
Sigla materiale	A2
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Acronimo superficie	2B
Unità di vendita minima	25 Pezzo
Peso	10,40 kg/100 pz.

Dati tecnici

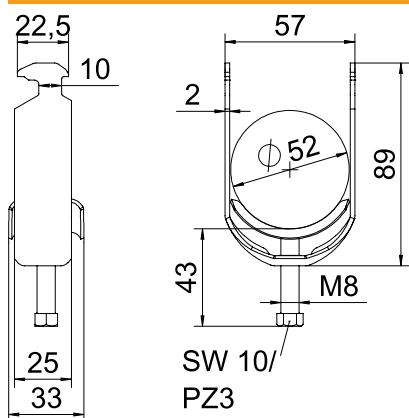

Lughezza.	25,00 mm
Larghezza	57,00 mm
Altezza	89,00 mm
Dimensione A	25,00 mm
Dimensione b	57,00 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G	M8
Dimensione H	89,00 mm
Dimensione L	43,00 mm
Dimensione t	2,00 mm
Numero dei cavi/tubi	1
Coppia di serraggio max.	5,00 Nm
per diametro tubo	46 ÷ 52 mm
per profilato con asola di larghezza	16,00 - 17,00 mm
Spessore lamiera	2,00 mm
Filettatura	M8

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186149



Dati tecnici

Priva di alogenri	<input checked="" type="checkbox"/>
Lunghezza esterna	33,00 mm
Con controcoppa	<input type="checkbox"/>
Con coppa in plastica	<input type="checkbox"/>
Con coppa metallica	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo di montaggio	Profilati
Dimensioni asola	10,00 mm
Capacità D	46,00 - 52,00 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	acciaio inox