

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186102

OBO
BETTERMANN




Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 16-17 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| A2 | Acciaio, INOX 1.4301 |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

Dati anagrafici

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Art. n. | 1186102 |
| Tipo | BS-H1-M-12 A2 |
| Definizione 1 | Staffa reggicavo 2056 |
| Dimensione | 08-12mm |
| Materiale | Acciaio inox 1.4301 |
| Sigla materiale | A2 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Acronimo superficie | 2B |
| Unità di vendita minima | 50 Pezzo |
| Peso | 3,20 kg/100 pz. |

Dati tecnici

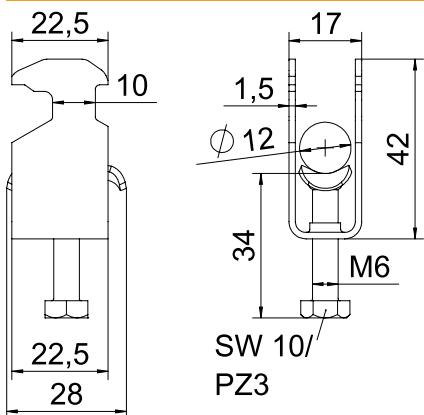

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Lughezza. | 22,50 mm |
| Larghezza | 17,00 mm |
| Altezza | 42,00 mm |
| Dimensione A | 22,50 mm |
| Dimensione b | 17,00 mm |
| Dimensione C | 28 mm |
| Dimensione G | M6 |
| Dimensione H | 42,00 mm |
| Dimensione L | 34,00 mm |
| Dimensione t | 1,50 mm |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Coppia di serraggio max. | 3,00 Nm |
| per diametro tubo | 8 ÷ 12 mm |
| per profilato con asola di larghezza | 16,00 - 17,00 mm |
| Spessore lamiera | 1,50 mm |
| Filettatura | M6 |

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186102



Dati tecnici

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Priva di alogenri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lunghezza esterna | 28,00 mm |
| Con controcoppa | <input type="checkbox"/> |
| Con coppa in plastica | <input type="checkbox"/> |
| Con coppa metallica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tipo di montaggio | Profilati |
| Dimensioni asola | 10,00 mm |
| Capacità D | 8,00 - 12,00 mm |
| Aggiunta superficie | non trattato |
| Aggiunta materiale | acciaio inox |