

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a N, 1 via, coppa in plastica

Art. n. 1187326

OBO
BETTERMANN



Staffa reggicavo con base a N, coppa in plastica di polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 11 - 12 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.




Alu Alluminio

Dati anagrafici

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Art. n. | 1187326 |
| Tipo | BS-N1-K-34 ALU |
| Definizione 1 | Staffa reggicavo 2056 |
| Dimensione | 28-34mm |
| Materiale | Alluminio |
| Sigla materiale | Alluminio |
| Unità di vendita minima | 50 Pezzo |
| Peso | 2,20 kg/100 pz. |

Dati tecnici

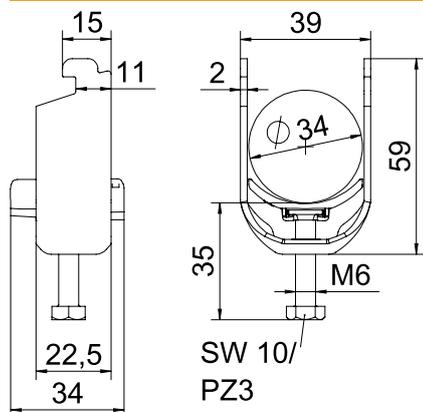

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Lughezza. | 22,50 mm |
| Larghezza | 39,00 mm |
| Altezza | 59,00 mm |
| Dimensione A | 22,50 mm |
| Dimensione b | 39,00 mm |
| Dimensione C | 34 mm |
| Dimensione G | M6 |
| Dimensione H | 59,00 mm |
| Dimensione L | 35,00 mm |
| Dimensione t | 2,00 mm |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Coppia di serraggio max. | 2,00 Nm |
| per diametro tubo | 28 ÷ 34 mm |
| per profilato con asola di larghezza | 11,00 - 12,00 mm |
| Spessore lamiera | 2,00 mm |
| Filettatura | M6 |
| Priva di alogeni | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lunghezza esterna | 34,00 mm |
| Con controcoppa | <input type="checkbox"/> |

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a N, 1 via, coppa in plastica

Art. n. 1187326



Dati tecnici

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Con coppa in plastica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tipo di montaggio | Profilati |
| Dimensioni asola | 10,00 mm |
| Capacità D | 28,00 - 34,00 mm |
| Aggiunta superficie | non trattato |
| Aggiunta materiale | Alluminio |