

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a N, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1187032



Staffa reggicavo con base a N, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 11 - 12 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.




- St** Acciaio
- FT** zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Art. n.	1187032
Tipo	BS-N1-M-40 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Dimensione	34-40mm
Materiale	Acciaio
Sigla materiale	pz.
Superficie	zincato a caldo per immersione
Superficie secondo DIN	DIN EN ISO 1461
Acronimo superficie	FT
Unità di vendita minima	100 Pezzo
Peso	7,00 kg/100 pz.

Dati tecnici

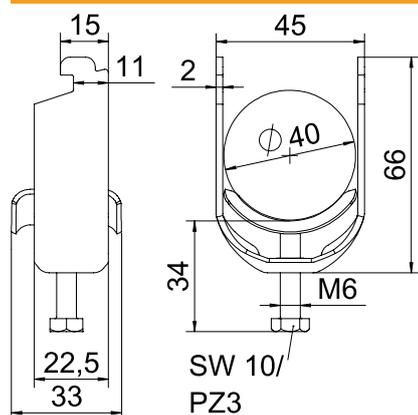

Lughezza.	22,50 mm
Larghezza	45,00 mm
Altezza	66,00 mm
Dimensione A	22,50 mm
Dimensione b	45,00 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G	M6
Dimensione H	66,00 mm
Dimensione L	34,00 mm
Dimensione t	2,00 mm
Numero dei cavi/tubi	1
Coppia di serraggio max.	3,00 Nm
per diametro tubo	34 ÷ 40 mm
per profilato con asola di larghezza	11,00 - 12,00 mm
Spessore lamiera	2,00 mm

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a N, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1187032



Dati tecnici

Filettatura	M6
Priva di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Lunghezza esterna	33,00 mm
Con controcoppa	<input type="checkbox"/>
Con coppa metallica	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo di montaggio	Profilati
Dimensioni asola	10,00 mm
Capacità D	34,00 - 40,00 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio